




Solutions pour votre habitat



Garde-corps
Marquise
Barre d'appui
Protection solaire
Séparatif de balcon

Architecture



CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS

A warm, sunlit scene on a balcony. A woman with voluminous, curly blonde hair is seated, smiling broadly. A young girl with blonde hair in pigtails stands behind her, also smiling. A small, fluffy brown poodle sits in the foreground, looking towards the woman. The background shows a balcony railing and lush greenery.


**Bien définir ensemble
votre projet par
étapes**

Découvrez notre site
www.d-c.fr


Configurez votre projet avec



1. QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? _____



☐ Transparent



☐ Semi-ajouré




☐ Plein

2. QUEL REMPLISSAGE ? _____




☐ Garde-corps barreaudé axé

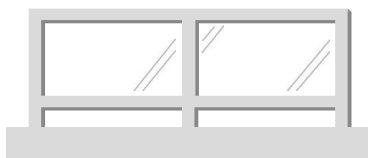

☐ Garde-corps vitré axé

☐ Garde-corps vitré filant

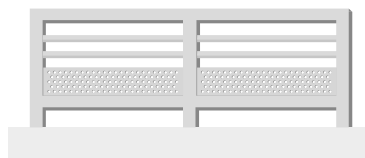


☐ Garde-corps tôle axé

☐ Garde-corps tôle filant

3. QUEL TYPE DE POSE ? _____



☐ Sur dalle



☐ Entre murs



☐ Nez de dalle


4. QUELLE LISSE ? _____

☐ Toute hauteur

☐ Vide sous main courante

☐ 2 lisses intermédiaires

Le nombre de lisses est déterminé par la hauteur du remplissage.



☐ Lisse ronde

☐ Lisse rectangle

5. QUELLE MAIN COURANTE ? _____



☐ Main courante
ronde
MC 50



☐ Main courante
ronde
MC 63
(En finition Pavillon
uniquement)



☐ Main courante
rectangle
MC 74

6. QUEL NIVEAU DE FINITION ? _____



☐ Finition Pavillon
Très bon rapport
qualité/prix
(détails p. 20)



☐ Finition Excellence
Haut de gamme
(détails p. 21)


7. QUEL COLORIS ?

NUANCIER FINES TEXTURES



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = fine Texture


NUANCIER SATINÉS



EN OPTION



AUTRES RAL



CHÊNE
DORÉ




CHÊNE
FONCÉ

TONS BOIS

(Non disponible sur le remplissage en tôle aluminium, volute ou rond.)

BI-COLORATION POSSIBLE

Demandez conseil

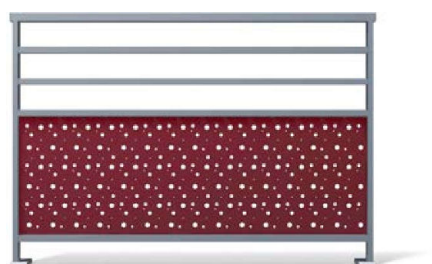

8. QUEL BARREAUDAGE ?



Section
20 x 25



Section
27 x 50



Section
100 x 8

9 . QUEL TYPE DE VITRAGE ?

(Vitrage 44.2)



10 . QUELLE ESTHÉTIQUE ?

REPLISSAGE TÔLE ALUMINIUM (épaisseur 2mm)


. LES POINÇONNÉS



. TÔLE PLEINE



. LES DÉCOUPES LASER

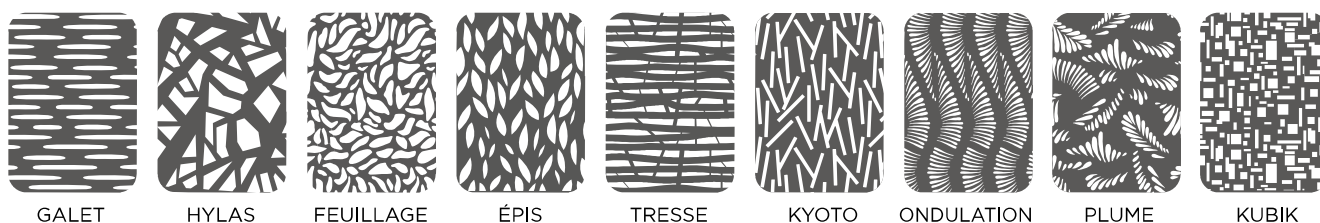


Créer
votre
propre
motif !



Finitions Pavillon

RAPPORT QUALITÉ PRIX

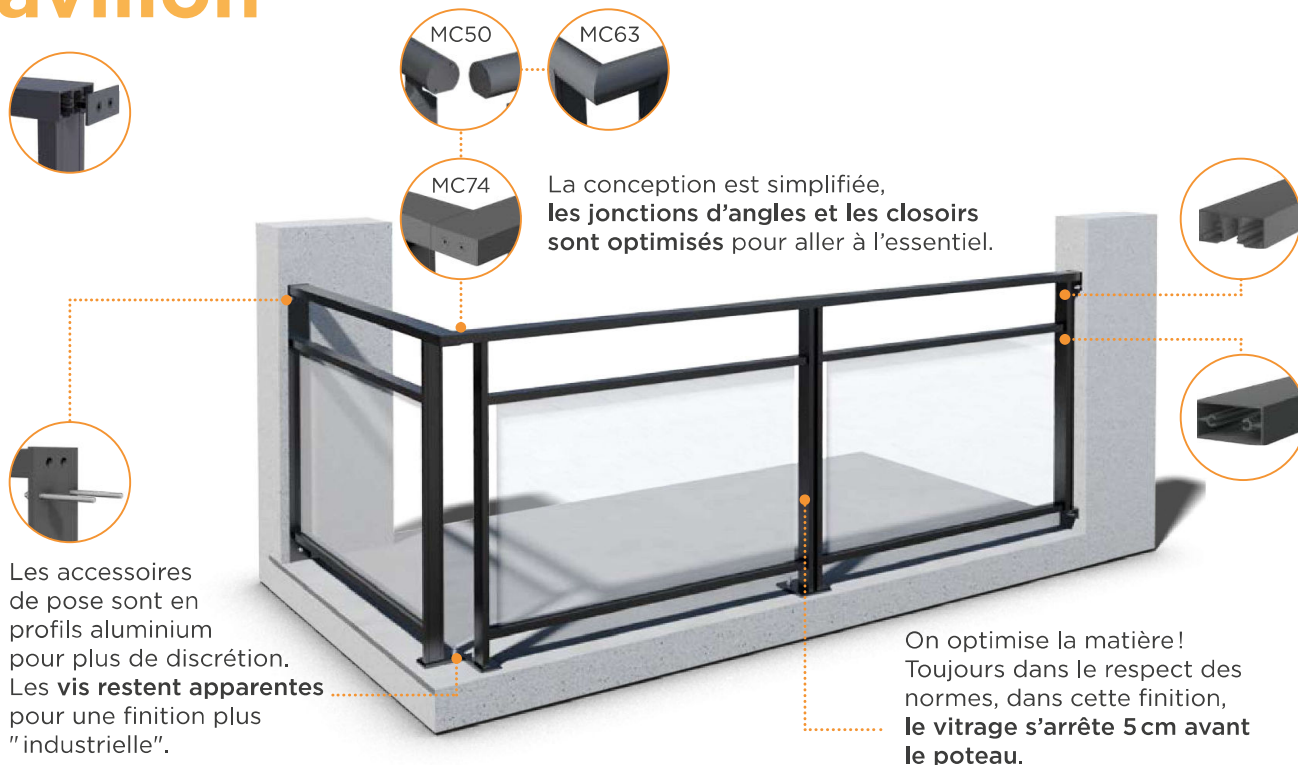

TYPES DE POSE

SUR DALLE
(125 x 70 x 15 mm)



En option :
Sabot plus grand
150 x 69 x 18 mm

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)




En option :
Cache sous
sabot nez
de dalle

ENTRE TABLEAU
(80 x 5 mm)



Fixation murale
pour modèle
avec vitrage
et barreaudage

ENTRE TABLEAU



Fixation murale
pour modèle
avec tôle

TECHNIQUES DE POSES COMPLÉMENTAIRES



OPTION CALE RAMPANT
Angle max :
Latéral 45° et
avant/arrière 24°.



ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ
Uniquement avec main
courante rectangulaire
Sauf sur les modèles vitrés
toute hauteur



SABOT DÉPORTÉ
Déport accepté
jusqu'à 35 mm

CHEVILLES FOURNIES

HILTI fischer

Pose entre tableau



Cheville nylon HUD 8 x 40 • Vis TB 5 x 50

Pose sur dalle et nez de dalle



Tige filetée RG M (10 x 130)



Ampoule RM II 10



TYPES DE POSE

SUR DALLE

(150 x 69 x 32mm)



Sabot sur dalle réglable

NEZ DE DALLE


(73 x 80 x 160 mm)



ENTRE TABLEAU



ENTRE TABLEAU

FIXATIONS
RÉGLABLES

TECHNIQUES DE POSES COMPLÉMENTAIRES

ENTRE TABLEAU
DÉPORTÉUniquement avec main courante rectangle
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteurSABOT
DÉPORTÉ

Déport accepté jusqu'à 35 mm

CHEVILLES FOURNIES

HILTI fischer

Pose entre tableau



Cheville nylon HUD 8 x 40 • Vis TB 5 x 50

Pose sur dalle et nez de dalle



Tige filetée RG M (10 x 130)



Ampoule RM II 10

Garde-corps Barreaudé

**10 ANS
GARANTIE**

FABRICATION
& LAQUAGE



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

**Chaque garde-corps est fabriqué à la commande
et dans nos ateliers de Grandchamp-des-Fontaines (44).**

La fabrication sur-mesure des produits permet de s'adapter
à chaque cahier des charges. La fabrication en suivi de pente permet
de s'adapter à la configuration de votre escalier.



Zülcan

- . Barreaudage 20 x 25 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou rampant
- . Finition Pavillon ou Excellence

Tanza

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Modèle TANZA, main courante rectangulaire 74 mm, RAL 7016 FT, finition Pavillon.

Hevéa

- . Barreaudage 100 x 8 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Modèle HÉVEA, main courante ronde 50 mm, RAL Mars 2525 FT, nez de dalle, finition Pavillon.

Unaki

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Modèle UNAKI, main courante rectangulaire 74 mm, RAL 9016 FT, nez de dalle, finition Pavillon.

Ivorite

- . Barreaudage 20 x 25 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Calcite

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Galaxite

- . Barreaudage 100 x 8 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence






Cobée

- . Barreaudage 100 x 8 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(s)(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence


Modèle COBEE, RAL 9005 FT, main courante rectangulaire 74 mm, finition Excellence.

Auralite

- . Barreaudage 20 x 25 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence

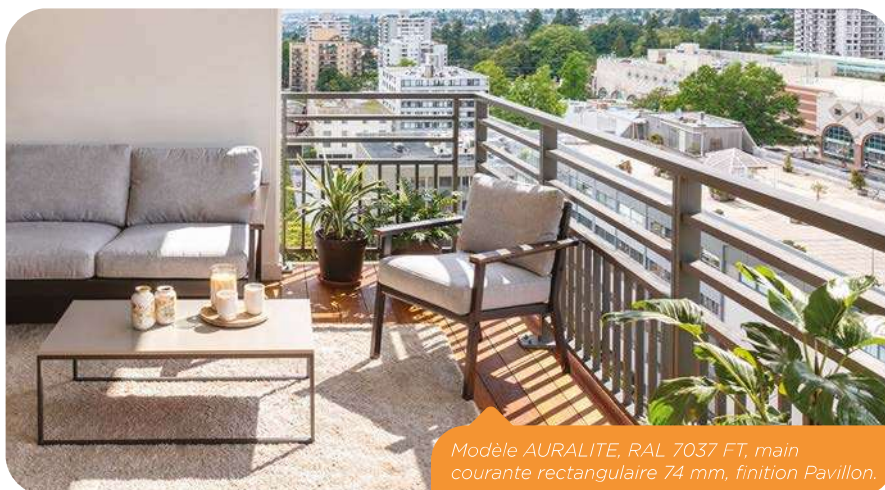

Modèle AURALITE, RAL 7037 FT, main courante rectangulaire 74 mm, finition Pavillon.

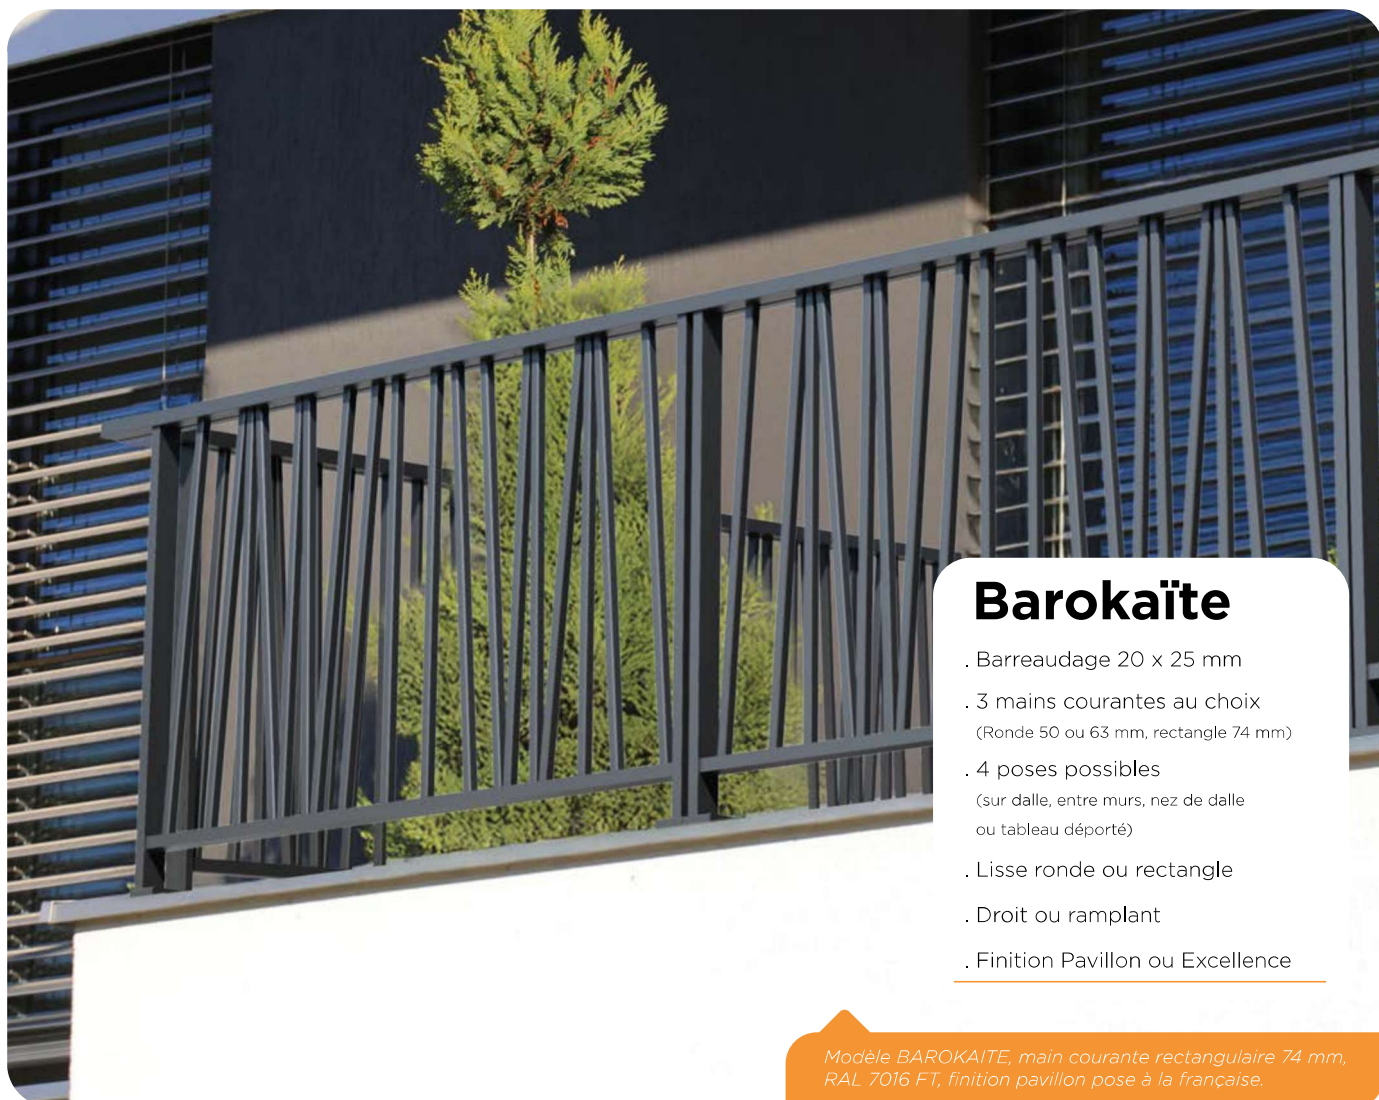

Barokaïte

- . Barreaudage 20 x 25 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence

Modèle BAROKAÏTE, main courante rectangulaire 74 mm, RAL 7016 FT, finition pavillon pose à la française.

Mokaïte

- . Barreaudage 20 x 25 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle ou entre murs ou nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence




Modèle MOKAÏTE, RAL 9016 FT, main courante rectangulaire 74 mm, nez de dalle, finition Pavillon.



Krypton

- . Barreaudage 130 x 20 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence

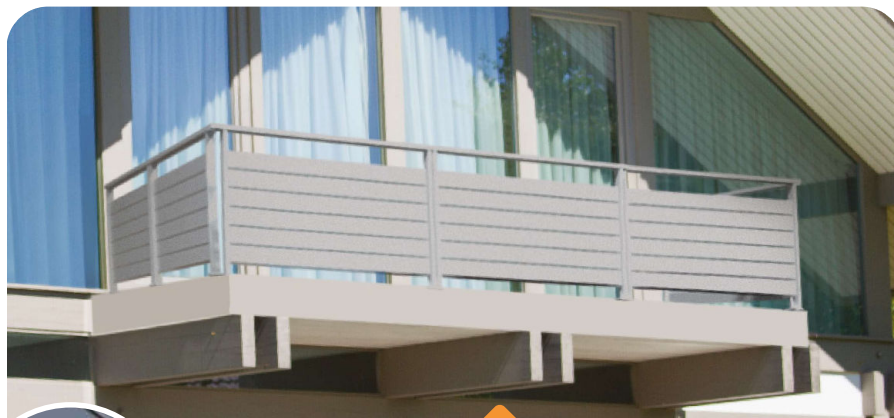

Modèle KRYPTON, RAL 9007, main courante rectangulaire 74 mm, finition Pavillon.

Alunite

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Concevez et configurez votre projet sur le site
www.d-c.fr

REPLISSAGE VOLUTE OU ROND

- Fabrication à la commande.
- Ensemble soudé
Pour modèles Unaki, Ivorite et Cobée.



Volutes



Ronds

Garde-corps Vitré

**10 ANS
GARANTIE**
FABRICATION
& LAQUAGE


**20
COLORIS
AU CHOIX**
(VOIR P.20)



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

Nous fabriquons sur-mesure nos produits ce qui permet de nous adapter à chaque habitation en garantissant les normes en vigueur.

Le garde-corps vitré est idéal pour sécuriser tout en profitant de la lumière et de la vue sur les extérieurs. Fiable, robuste et esthétique, le garde-corps vitré offre sécurité et sérénité aux habitats.

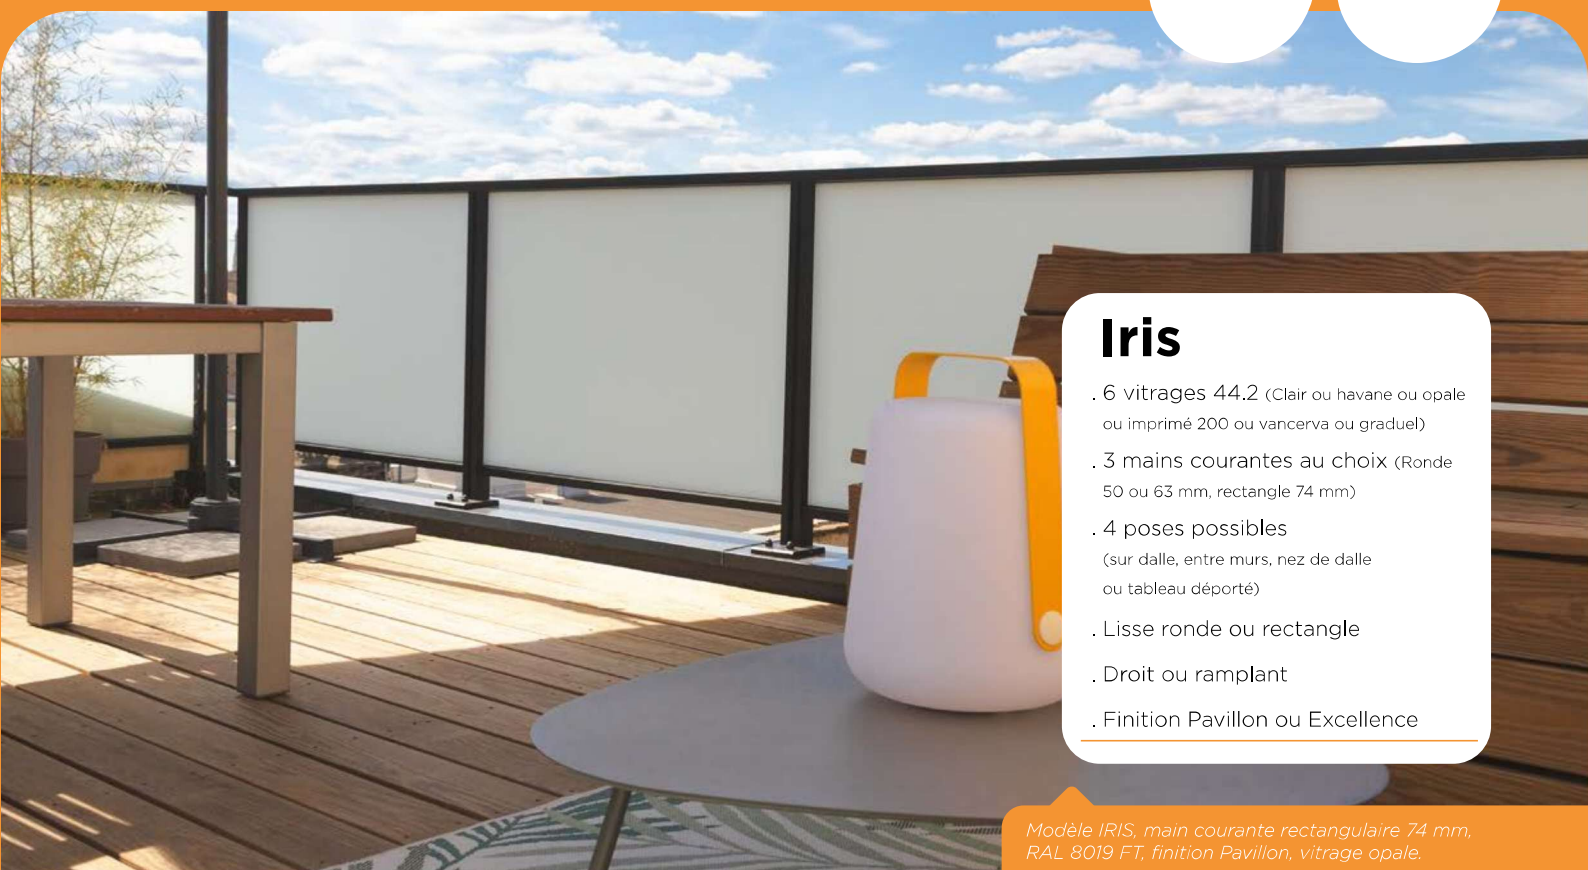

Iris

- . 6 vitrages 44.2 (Clair ou havane ou opale ou imprimé 200 ou vanceva ou graduel)
- . 3 mains courantes au choix (Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles (sur dalle, entre murs, nez de dalle ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence

Modèle IRIS, main courante rectangulaire 74 mm, RAL 8019 FT, finition Pavillon, vitrage opale.

**CHOISISSEZ PARMi 6 VITRAGES 44.2,
L'OPACITÉ QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE BESOIN**



CLAIR



HAVANE



OPALE



IMPRIMÉ 200



VANCEVA®
nombreux coloris
disponibles



GRADUEL
Verre dépoli en bas et
progressivement de plus
en plus transparent.



Diamant

- . 6 vitrages 44.2 (Clair ou havane ou opale ou imprimé 200 ou vancerva ou graduel)
- . 3 mains courantes au choix (Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence

Modèle DIAMANT, main courante rectangulaire 74 mm, RAL 8019 FT, finition Pavillon pose à la française, vitrage clair.

Dolomite

- . 6 vitrages 44.2 (Clair ou havane ou opale ou imprimé 200 ou vancerva ou graduel)
- . 3 mains courantes au choix (Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Option croix de Saint André

REPLISSAGE VOLUTE OU ROND

- Fabrication à la commande.
 - Ensemble soudé
- Pour le modèle Diamant.



Volutes



Ronds

Garde-corps Vitré filant

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& LAQUAGE

20
COLORIS
AU CHOIX
(VOIR P.18)



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

Les remplissages vitrés sont fixés de manière continue en applique des poteaux, ils filent le long des terrasses. C'est le moment de jouer avec les perspectives et de laisser s'exprimer les lignes !



Aura

- . 6 vitrages 44.2 (Clair ou havane ou opale ou imprimé 200 ou vancerva ou graduel)
- . Main courante rectangle 94 mm
- . 2 poses possibles (sur dalle ou nez de dalle)
- . Lisse rectangle uniquement
- . Droit uniquement
- . Finition Pavillon uniquement

20


COLORIS
AU CHOIX

. Pose nez de dalle



. Pose sur dalle

- . Une main courante fine côté intérieur pour une ligne épurée et une prise en main agréable.
- . Un espace réduit au niveau du sol pour un remplissage intégral, que ce soit pour profiter de la vue et de la lumière ou se préserver du regard des autres, le rendu sera maximal.
- . Une pose facilitée, l'assemblage mécanique et les propriétés de l'aluminium offre un garde-corps personnalisable, réglable et durable.

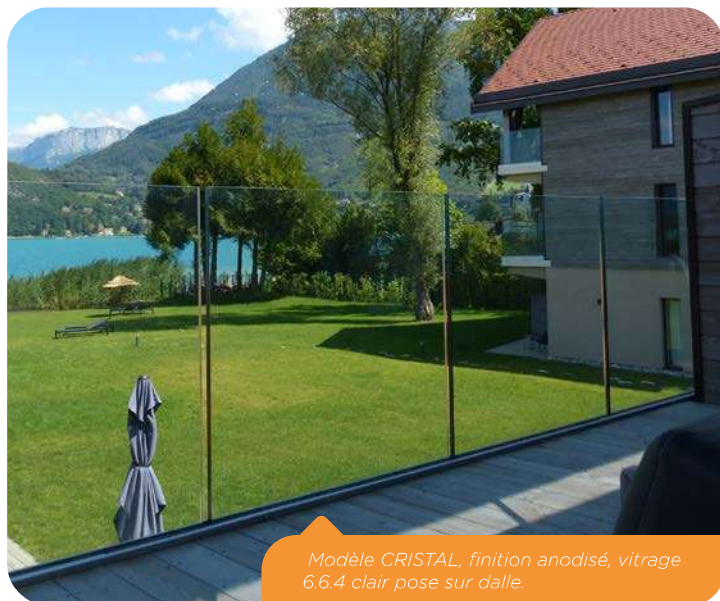


Modèle CRISTAL, finition anodisé, vitrage 6.6.4 clair pose sur dalle.

Cristal - Sabco

. 2 poses possibles (sur dalle ou nez de dalle)

. Droit uniquement



. Pose sur dalle
. Vitrage 6.6.4 trempé



. Pose nez de dalle
. Vitrage 8.8.4 trempé

Garde-corps Tôlé

**10 ANS
GARANTIE**
FABRICATION
& LAQUAGE

**20
COLORIS
AU CHOIX**
(VOIR P.18)

**24
DÉCORS
TÔLÉS**
(VOIR P.36)



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

Les garde-corps tôlés standard allient sécurité, robustesse et liberté de personnalisation. Grâce aux différentes possibilités de tôle, ils permettent de jouer sur les pleins et les découpes pour s'adapter à chaque projet architectural. Ils offrent une solution durable et esthétique, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.



- . Section d'angle variable, qui s'adapte à tous les angles.
- . Rotule main courante MC 50 pour les angles 90 à 270°.

Spirale

- . 24 modèles de tôles
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Rosolite

- . 24 modèles de tôles
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Modèle ROSOLITE, RAL 7022, main courante rectangulaire 74 mm, finition Pavillon.

Perle

- . 24 modèles de tôles
- . 3 mains courantes au choix
(Ronde 50 ou 63 mm, rectangle 74 mm)
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle ou tableau déporté)
- . Lisse ronde ou rectangle
- . Droit ou ramplant
- . Finition Pavillon ou Excellence



Modèle PERLE, RAL 9005, main courante rectangulaire 74 mm, finition Pavillon.

Concevez et configurez votre projet sur le site
www.d-c.fr

REMPLISSAGE VOLUTE OU ROND

- Fabrication à la commande.
- Ensemble soudé
Pour le modèle Spirale.



Volutes



Ronds

Gardes corps Tôlé

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& LAQUAGE

20
COLORIS
AU CHOIX
(VOIR P.18)

24
DÉCORS
TÔLÉS
(VOIR P.36)



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

Le garde-corps à remplissage filant devant les poteaux.


Il n'y a pas de rupture de design, liée aux poteaux qui ne sont plus visibles de l'extérieur. L'esthétique est plus soignée et met en avant le décor tôlé.

Spinelle B

- . 24 modèles de tôles
- . Main courante rectangle
- . 4 poses possibles
(sur dalle, entre murs, nez de dalle
ou tableau déporté)
- . Lisse rectangle uniquement
- . Droit uniquement
- . Finition Pavillon uniquement

Modèle SPINELLE B avec vide sous main courante rectangulaire 74 mm, RAL 7037, pose nez de dalle, remplissage tôle poinçonnée motif sur mesure filant devant poteaux et recouvrant la dalle.

2 VERSIONS

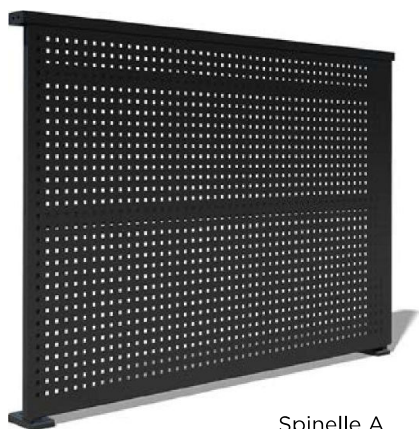

Spinelle A



Spinelle B

2 TYPES DE POSE



Sur dalle




Nez de dalle



Nos sabots sont fabriqués en interne pour une meilleure maîtrise de la production.

2 TYPES DE FINITION

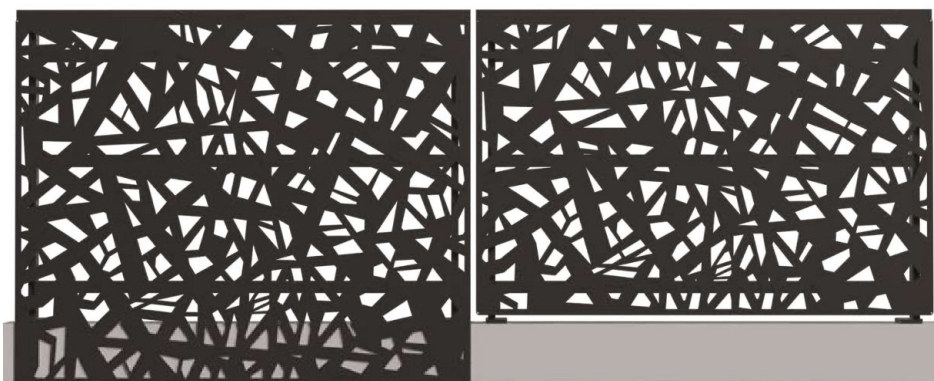

Passant devant la dalle

Non passant devant la dalle

Garde-corps Décors Tôlés



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1




Modèle SPIRALE, main courante rectangulaire
74 mm, RAL 7039 FT, finition Pavillon, tôle galet.

LES POINÇONNÉS




ELLIPSE




ROND



DEMI-LUNE



TETRIS



CARRÉ




PIXELS



BULLE DE SAVON

. TÔLE PLEINE



PLEINE

. LES DÉCOUPES LASER



KYOTO




ONDULATION



PLUME



NASTUS

FOLK
HORIZONTAL


TRÈFLE



WILLIAM



OLEA




GALET



HYLAS



FEUILLAGE



ÉPIS



TRESSE



KUBIK



TROPIC



DUNE

Portillon

**10 ANS
GARANTIE**


FABRICATION
& LAQUAGE



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1


DC propose des portillons assortis à tous ses modèles de garde-corps. Vous pouvez ainsi bénéficier du même remplissage (vitrage, barreaudage, tôle) en sécurisant avec style l'accès à vos espaces extérieurs.



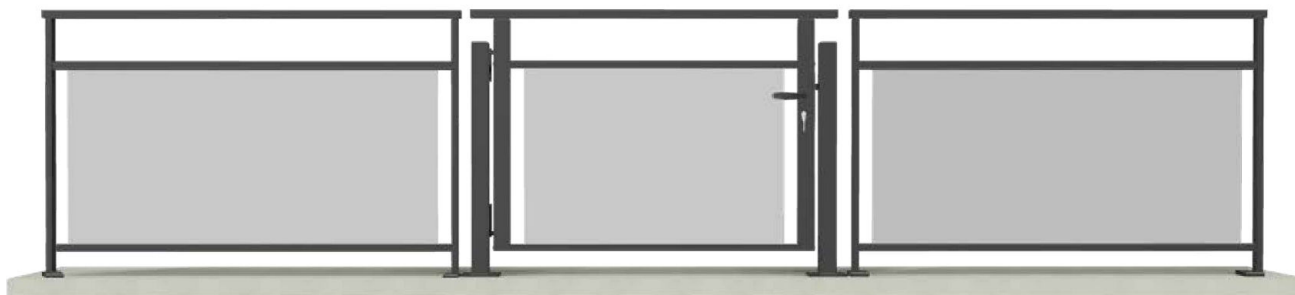

Portillon garde-corps

- . Structure mécano-soudée
- . Montants 60 x 60 mm
- . Traverses 27 x 50 mm
- . Fixation haute et basse par gonds universels + pentures
- . Poignée alu laquée avec serrure
- . Poteaux 120 x 60 mm



2 poteaux alu



1 poteau alu
+ 1 poteau de
maçonnerie



2 poteaux de
maçonnerie

Tous remplissages possibles et assortis à tous les garde-corps.



La rampe d'accès

Pose sur poteau Pose sur ecuyer

- . Entraxe maximum de 1500 mm
- . Hauteur conseillée 1035 mm
- . Pose uniquement sur dalle
- . Disponible uniquement en main courante ronde MC 50
- . Jonction d'angle possible

- . Main courante ronde MC50
- . Jonction d'angle possible



Barre d'appui

**10 ANS
GARANTIE**

FABRICATION
& LAQUAGE



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

Comme les garde-corps, les barres d'appui vous protègent d'un risque de chute. Elles sont installées en complément d'un muret ou entre tableau pour sécuriser une fenêtre à l'étage.

Ces barres d'appui doivent répondre aux normes de sécurité européennes pour garantir leur efficacité et leur résistance.

Le choix du type de pose et du nombre de lisses dépendra de l'environnement et du niveau de sécurité souhaité.



Pose sur dalle



Finition Pavillon
Sabot spécifique 72 x 100 mm

Pose nez de dalle



Zebra

Main courante
Ht muret :
843 mm mini




Zebra 1

+ 1 lisse
Ht muret :
709 mm min




Zebra 2

+ 2 lisses
Ht muret :
600 mm min



Zebra

Main courante
Ht muret :
843 mm mini



Zebra 1

+ 1 lisse
Ht muret :
709 mm mini



Zebra 2

+ 2 lisses
Ht muret :
600 mm mini

Pose entre murs



Zebra

Main courante



Zebra 1


+ 1 lisse




Zebra 2

+ 2 lisses

Fixations murales réglables



Main
courante
rectangle



Main
courante
ronde

Réglage de +7/-7 mm