

Gamme Résidence ALU

Le design contemporain

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTRISABLE
(voir p.166)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



Coloris RAL 7016 FT

. Isinglas CT 117

Cadre soudé avec montants
60 x 40 mm
+ traverses **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Embout PVC noir (blanc sur 9016)

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.118)

Nos portails de la gamme
Résidence sont soudés afin
de proposer des modèles
plus créatifs et authentiques.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 9005 FT

. Brume CT 107

Cadre soudé avec
montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement

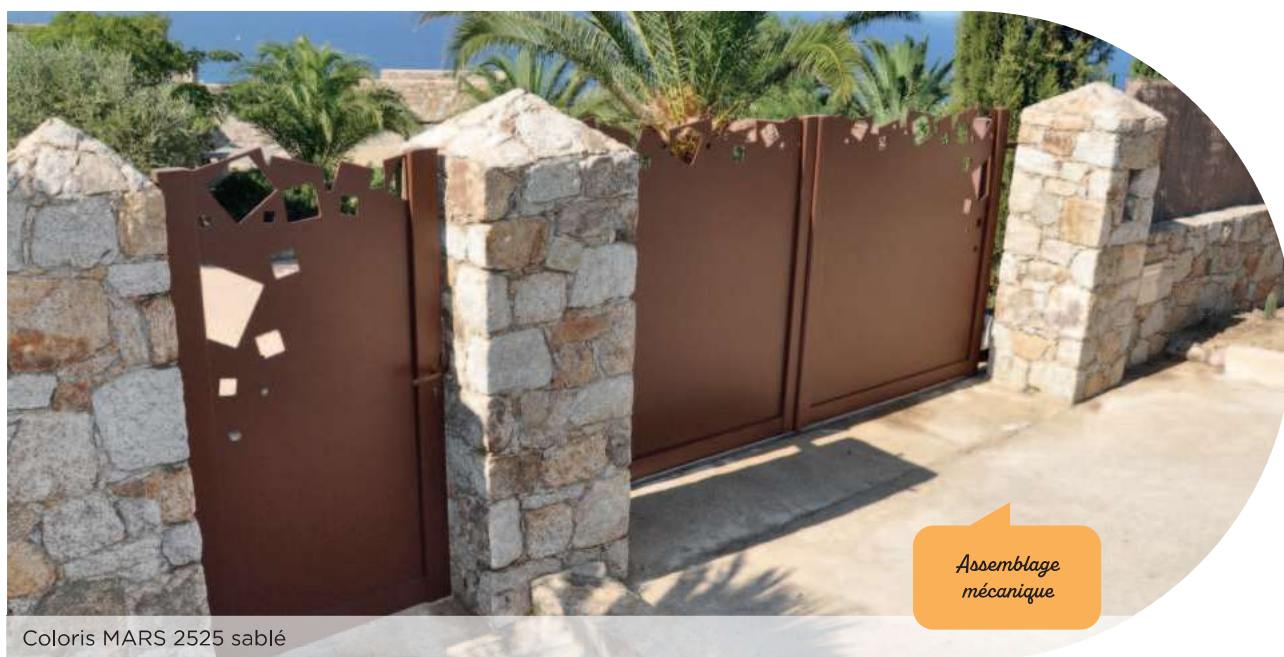

Coloris MARS 2525 sablé

*Assemblage
mécanique*

. Cascada CT 102

Cadre mécanique

Montants **110 x 60 mm** + clip **48**

Traverses **110 x 42 mm**

Traverses en applique **60 x 20 mm** côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.126)



*Embout du profil de battement
en aluminium laqué.*

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7039 FT

. Argolide CT 115

Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec tôle
décorative **ép. 4 mm** en découpe laser

Forme unique



Coloris Noir 2100 sablé

. Amphryom CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives
en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

. Almach 1 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
+ tôles superposées rivetées
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Design résolument
industriel : tôles
superposées et rivetées*



Tôle lisse à l'intérieur



Coloris RAL 7039 FT

. Almach 3 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Tôle lisse à l'intérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 9016

*Tôles rivetées
pour un design
industriel*

. Almach 2 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

Forme droite uniquement



Tôle lisse à l'intérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

. Fledge V1 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement

**2 modèles au design résolument moderne
et conçus pour la bicoloration**



Coloris RAL 7016 FT et portillon assorti

. Fledge V2 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



2 possibilités de portillons assortis

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 7022 FT

*Sobre, classique
et résolument
intemporel*

. Dagor V1 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations
invisibles en standard
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Existe aussi avec tôle
fixations rivets*



Coloris RAL 7016 FT

. Dagor V2 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations
invisibles en standard

3 tôles (2 rainures)
intérieures et extérieures


Forme droite uniquement



*Existe aussi avec tôle
fixations rivets*

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

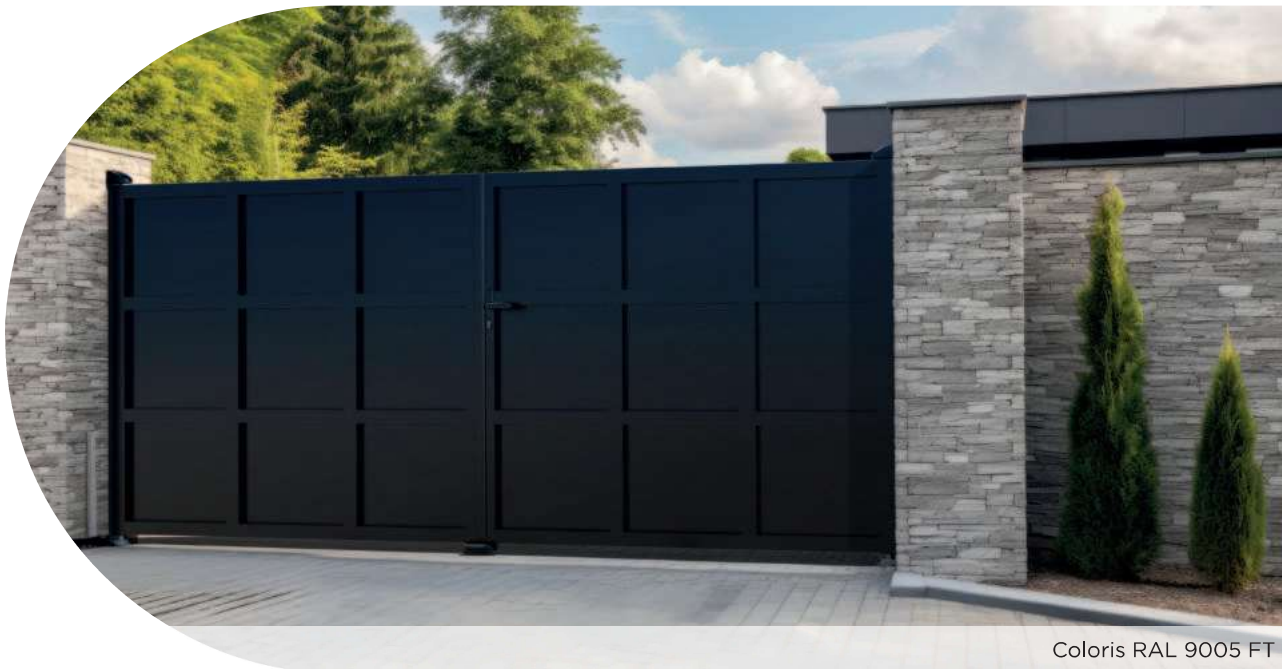

Coloris RAL 9005 FT

. Kang CT 138

+ Clôture CL CT 34 (voir p.118)

Cadre apparent (côté rue)

Tôle lisse intérieure rivetée

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9007 FT

. Rosetta CT 132

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles, fixations extérieur invisibles, 3 tôles (2 rainures) et intérieur par rivets


Insert Dacryl® « paillettes dorées » et décoration alu brossé

Forme droite uniquement

Transformateur 12-24v non fourni

QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

- . **Transparent** : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- . **Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- . **Léger** : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).
- . **Température** : garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.
- . **Tenue U.V.** : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- . **Lumière** : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



. OPTION LED :


Mettez votre insert en lumière !
Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur.
(Non réalisable en coulissant)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm

Gamme Résidence ALU

Le design classique

Nos modèles sont disponibles en :



20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTRISABLE
(voir p.166)

Les modèles ajourés



Coloris RAL 9005 FT - Pointes simples avec embase

. Mercure 1 CS 01

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.127)

Forme standard ☐

Formes disponibles (avec plus value)



. Uranus CS 08

Barreaudage tubes Ø 20


Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.128)



Avec option remplissage tôle



Tôle droite
ou festonnée
possible en
option.



Coloris RAL 6005 FT - Pointes simples avec embase

Forme standard ☐

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Tôle droite
ou festonnée
possible en
option.

Coloris RAL 6005 FT - Forme en pointe - Pointe boule

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Saturne CS 07

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie
intermédiaire

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 02 (voir p.127)



Avec option remplissage tôle



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes simples avec embase

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Jupiter CS 04

Soubassement avec double
barreaudage dépassant tubes
 $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.127)



Les anneaux décoratifs
peuvent être en dorés,
argentés ou dans tous les RAL

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes boule

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Mars CS 11

Soubassement avec double barreaudage
Barreaudage tubes $\varnothing$ 20


Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 02 (voir p.127)



Retrouvez tous les accessoires du design classique en page 157

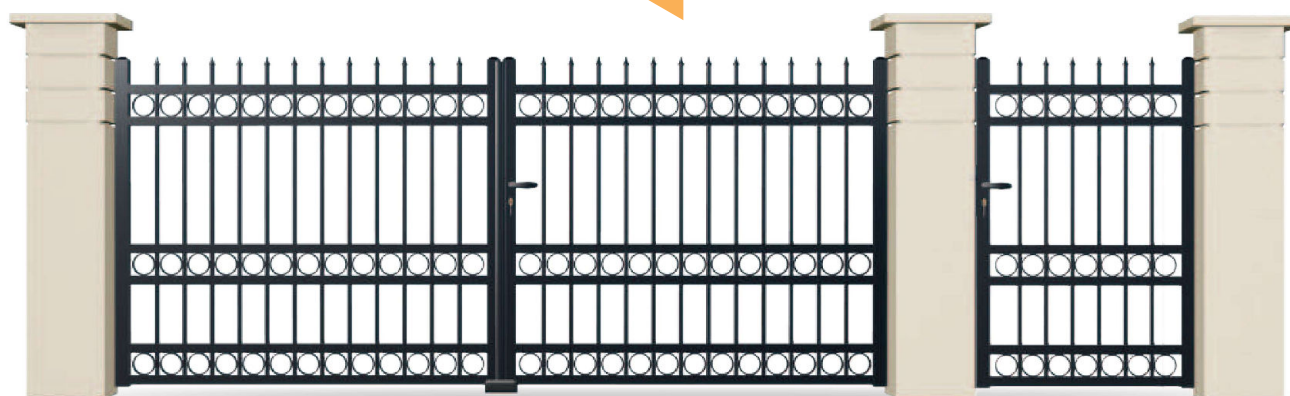

Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Neptune CS 10

Barreaudage tubes $\varnothing$ 20

Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 04 (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - Forme droite - Pointes ancienne

Forme standard ☐

Formes disponibles (avec plus value)

**. Naos CS 18****+ Clôture CL CS 02** (voir p.127)

Barreaudage tubes Ø 20

Volutes soudées au centre

Design classique

Les modèles semi-ajourés



Coloris RAL 3004 FT - Forme droite - Pointes simples avec embase

Forme standard ☐

Formes disponibles (avec plus value)

**. Mercure 2 CS 02****+ Clôture CL CS 01** (voir p.127)

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut en option

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Forme droite - Finition embouts PVC ronds

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Pluton 1 CS 05

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

+ Clôture CL CS 01 (voir p.127)



Vue intérieure

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - Forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Vénus CS 09

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.127)



Avec option remplissage tôle



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Finition anneaux, pointes fer de lance

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Nova CS 12

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.127)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Pointes fleur de Lys

. Proton CS 25

+ Clôture CL CS 03 (voir p.128)

Barreaudage tubes Ø 20

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle en option

Forme unique

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Gaïa CS 15

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.127)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Prospero CS 20

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 04 (voir p.128)



Coloris RAL 8019 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Delta CS 21

Barreaudage tubes Ø 20

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.127)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Design classique

Les modèles pleins



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Mercure 3 CS 03

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné


+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée - Pointes anciennes



Vue intérieure

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value) 

. Pluton 2 CS 37

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Coloris RAL 9016 - Tôle droite - Finition embouts PVC ronds

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Design classique

Les modèles « art déco »



Coloris RAL 3004 FT

. Ultimus CS 36

Barreaudage tubes Ø 20

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux 40 x 5 mm

Forme unique



Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintrreuse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure !

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Remplissage tôle (en option)

. Orpheus CS 33

Traverse 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux 40 x 5 mm

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.