Bien définir ensemble votre projet par étapes

Découvrez notre site
dc-designconception.fr

Configurez votre projet avec
BatiTrade

1. QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ?

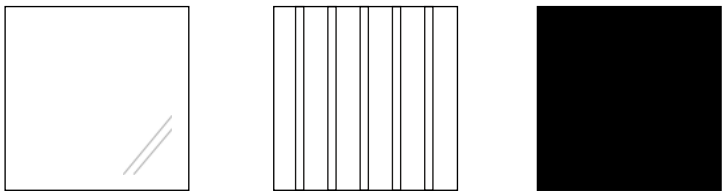

- ◯ Transparent
- ◯ Semi-ajouré
- ◯ Plein

2. QUEL(S) REMPLISSAGE(S) ?

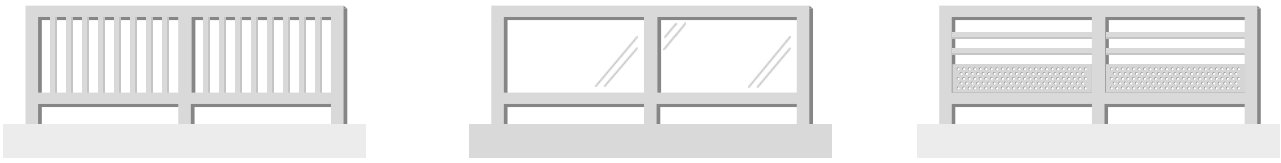

- ◯ Garde-corps barreaudé axé
- ◯ Garde-corps vitré axé
- ◯ Garde-corps vitré filant
- ◯ Garde-corps tôlé axé
- ◯ Garde-corps tôlé filant

3. QUEL TYPE DE POSE ?



- ◯ Sur dalle
- ◯ Entre murs
- ◯ Nez de dalle

4. QUELLE LISSE ?

- ◯ Toute hauteur
- ◯ Vide sous main courante
- ◯ 2 lisses intermédiaires

Le nombre de lisses est déterminé par la hauteur du remplissage.



- ◯ Lisse ronde
- ◯ Lisse rectangle

5. QUELLE MAIN COURANTE ?

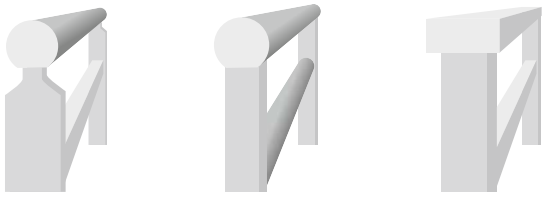

- ◯ Main courante ronde MC 50
- ◯ Main courante ronde MC 63 (En finition Pavillon uniquement)
- ◯ Main courante rectangle MC 74

6. QUEL NIVEAU DE FINITION ?

- ◯ Finition Pavillon
  Très bon rapport qualité/prix
  (détails p. 16)
- ◯ Finition Excellence
  Haut de gamme
  (détails p. 17)

7 . QUEL COLORIS ?

Bi-coloration possible.
Demandez conseil.

NUANCIER FINES TEXTURES

RAL 3004 FT · RAL 5003 FT · RAL 5024 FT · RAL 6005 FT · RAL 6021 FT · RAL 7006 FT · RAL 7016 FT · RAL 7022 FT · RAL 7037 FT

RAL 7039 FT · RAL 8019 FT · RAL 9005 FT · RAL 9006 FT · RAL 9007 FT · NOIR 2100 SABLÉ · MARS 2525 SABLÉ · GRIS 2900 SABLÉ

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = fine Texture

NUANCIER SATINÉS

RAL 1015 · RAL 9016 · RAL 7035

. EN OPTION

RAL COLORIS SABLÉ

CHÊNE DORÉ · CHÊNE FONCÉ

Non disponibles sur le remplissage en tôle aluminium

8 . QUEL BARREAUDAGE ?

○ **Section 20 x 25**



○ **Section 27 x 50**



○ **Section 100 x 8**

9 . QUEL TYPE DE VITRAGE ?

CLAIR

HAVANE

OPALE

IMPRIMÉ 200

VANCEVA® nombreux coloris disponibles

GRADUEL
Verre dépoli en bas et progressivement de plus en plus transparent.

10 . QUELLE ESTHÉTIQUE ?

REMPLISSAGE TÔLE ALUMINIUM (épaisseur 2 mm)

. LES POINÇONNÉS

ELLIPSE



ROND

DEMI-LUNE



BULLE DE SAVON



TETRIS



CARRÉ



PIXELS

. TÔLE PLEINE

PLEINE

. LES DÉCOUPES LASER



GALET

HYLAS

FEUILLAGE

ÉPIS

TRESSE

KYOTO



ONDULATION

PLUME

KUBIK

TROPIC

DUNE

NASTUS

OLEA

FOLK HORIZONTAL

TRÈFLE

WILLIAM

Créez votre propre motif !

Finitions
Pavillon

RAPPORT QUALITÉ PRIX

La conception est simplifiée, les jonctions d'angles et les closoirs sont optimisés pour aller à l'essentiel.

Les accessoires de pose sont en profils aluminium pour plus de discrétion. Les **vis restent apparentes** pour une finition plus "industrielle".

On optimise la matière ! Toujours dans le respect des normes, dans cette finition, le vitrage s'arrête 5 cm avant le poteau.

TYPES DE POSE

SUR DALLE
(125 x 70 x 15 mm)

En option :
Sabot plus grand
150 x 69 x 18 mm

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)

En option :
Cache sous sabot nez de dalle

ENTRE TABLEAU
(80 x 5 mm)

Fixation murale pour modèle avec vitrage et barreaudage

ENTRE TABLEAU

Fixation murale pour modèle avec tôle

FINITIONS

OPTION CALE RAMPANT
Angle max :
Latéral 45° et avant/arrière 24°.

ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ
Uniquement avec main courante rectangle
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteur

SABOT DÉPORTÉ
Déport accepté jusqu'à 35 mm

CHEVILLES FOURNIES

HILTI fischer

Pose entre tableau

Cheville nylon HUD 5 x 50 • Vis TB 8 x 40

Pose sur dalle et nez de dalle

Tige filetée RG M (10 x 130)

Ampoule RM II 10

Finitions
Excellence

HAUT DE GAMME

Pour une meilleure finition, les profils sont fermés, les vis deviennent imperceptibles et les jonctions d'angles sont intégrées.

Pour faciliter la pose, les accessoires sont équipés de réglages.

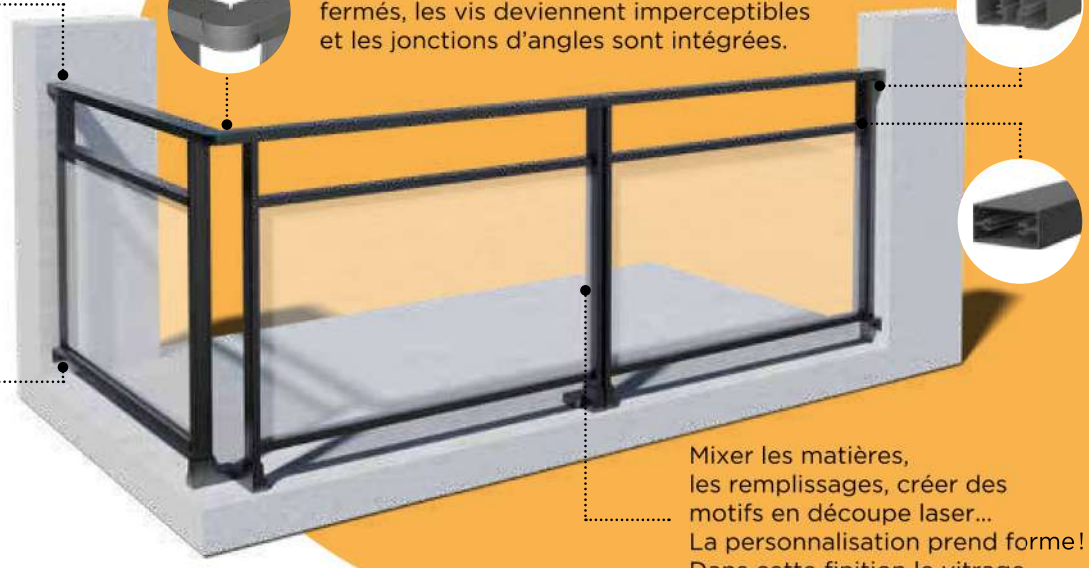

Mixer les matières, les remplissages, créer des motifs en découpe laser... La personnalisation prend forme ! Dans cette finition le vitrage s'arrête à 3 mm avant le poteau.

TYPES DE POSE

SUR DALLE
(150 x 69 x 32 mm)

Sabot sur dalle réglable

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)

ENTRE TABLEAU

ENTRE TABLEAU

FIXATIONS RÉGLABLES

FINITIONS

ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ
Uniquement avec main courante rectangle
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteur

SABOT DÉPORTÉ
Déport accepté jusqu'à 35 mm

CHEVILLES FOURNIES

Pose entre tableau

Cheville nylon HUD 5 x 50 • Vis TB 8 x 40

Pose sur dalle et nez de dalle

Tige filetée RG M (10 x 130)

Ampoule RM II 10

Garde-corps

Les barreaudés standards

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

20
COLORIS AU CHOIX
(voir p.15)

Jonction d'angle
en finition Pavillon

. Zülcan

. Barreaudage fin 20 x 25 mm
. Main courante rectangle MC74

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

Chaque garde-corps est fabriqué à la commande et dans nos ateliers de Grandchamp-des-Fontaines (44).
La fabrication sur-mesure des produits permet de s'adapter à chaque cahier des charges. La fabrication en suivi de pente permet de s'adapter à la configuration de votre escalier.

Nouveauté 2025

. Tanza

. Barreaudage 27 x 50 mm
. Main courante rectangle MC74

. Hevéa

. Barreaudage large 100 x 8 mm
. Main courante rectangle MC74

. Unaki

. Barreaudage 27 x 50 mm
. Main courante rectangle MC74

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

Garde-corps

Les barreaudés standards

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

. Ivorite

. Barreaudage fin 20 x 25 mm
. Vide sous main courante rectangle MC74

. Cobée

. Barreaudage large 100 x 8 mm
. Vide sous main courante rectangle MC74

Concevez et configurez votre projet sur le site dc-designconception.fr

REMPLISSAGE VOLUTE OU ROND
Fabrication à la commande
Ensemble soudé
Pour modèles Unaki, Ivorite et Cobée



Volutes



Ronds

Nouveauté 2025

. Auralite

. Barreaudage 20 x 25 mm
. 2 Lisses intermédiaires
. Main courante rectangle MC74

Nouveauté 2025

. Calcite

. Barreaudage 27 x 50 mm
. 2 lisses intermédiaires
. Main courante rectangle MC74

Nouveauté 2025

. Galaxite

. Barreaudage large 100 x 8 mm
. 2 lisses intermédiaires
. Main courante rectangle MC74

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

Garde-corps

Les barreaudés spéciaux

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

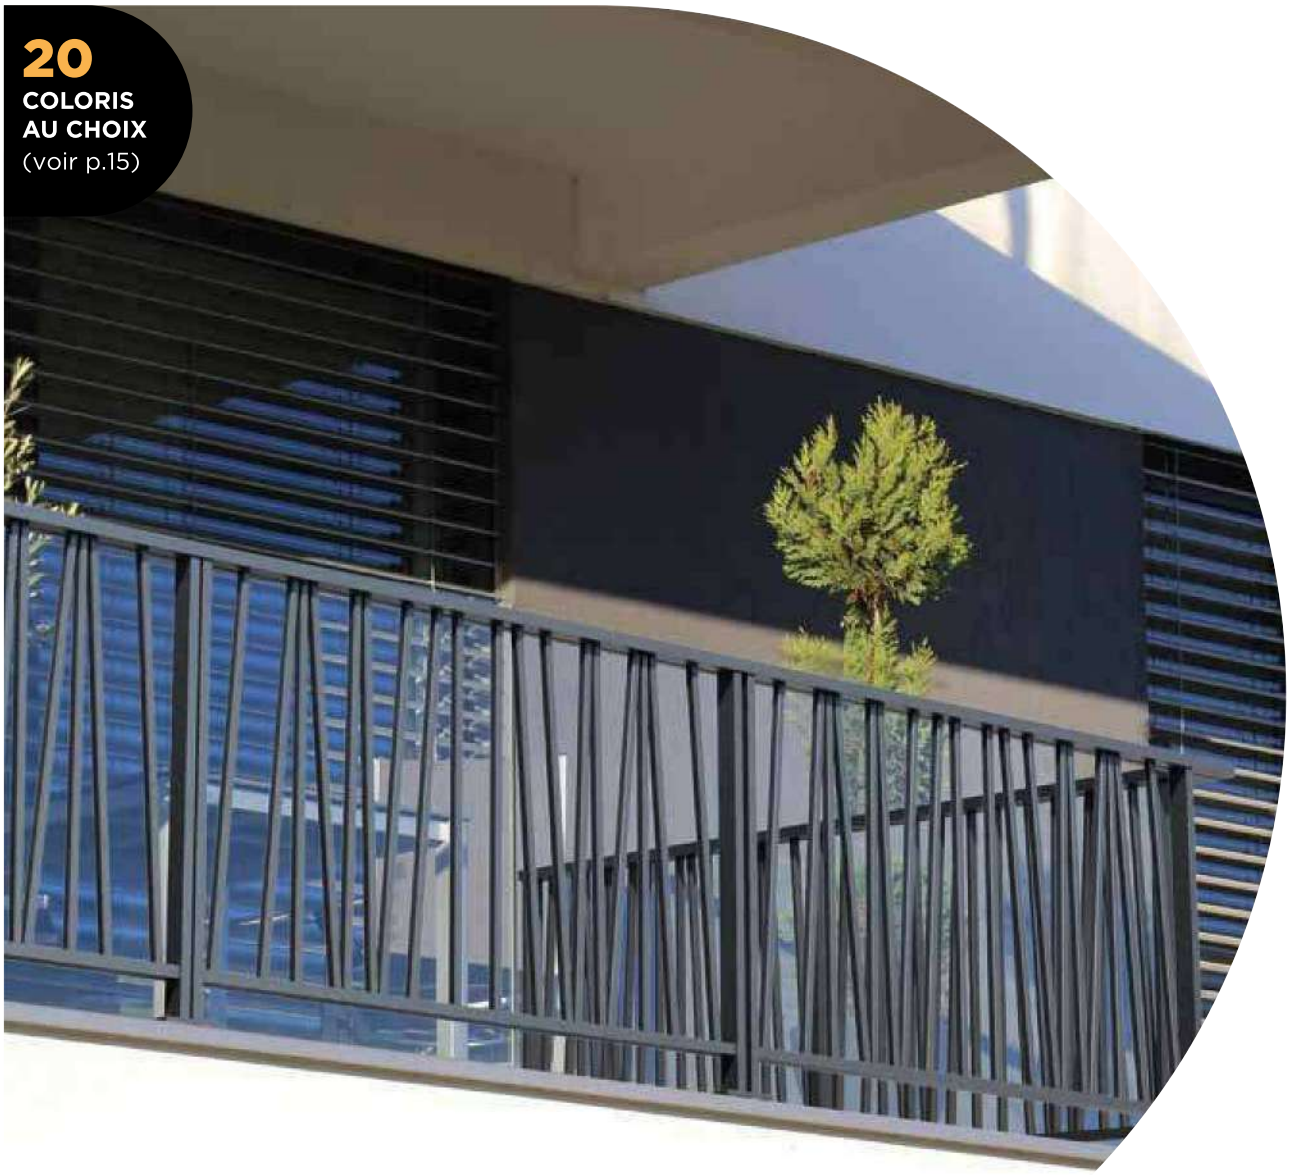

. Barokaïte

. Barreaudage fin 20 x 25 mm,
esprit aléatoire
. Main courante rectangle MC74

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

. Mokaïte

. Barreaudage fin 20 x 25 mm en V
. Main courante rectangle MC74

. Krypton

. Lames françaises 130 x 20 mm
. Vide sous main courante rectangle MC74

Nouveauté 2025

. Alunite

. Remplissage lisses horizontales 27 x 50 mm
. 2 lisses intermédiaires
. Option sécurité avec vitrage en partie basse
. Main courante rectangle MC74

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

Garde-corps

Les vitrés standards

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

20
COLORIS AU CHOIX
(voir p.15)

Nous fabriquons sur-mesure nos produits ce qui permet de nous adapter à chaque habitation en garantissant les normes en vigueur.
Le garde-corps vitré est idéal pour sécuriser tout en profitant de la lumière et de la vue sur les extérieurs. Fiable, robuste et esthétique, le garde-corps vitré offre sécurité et sérénité aux habitats.

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

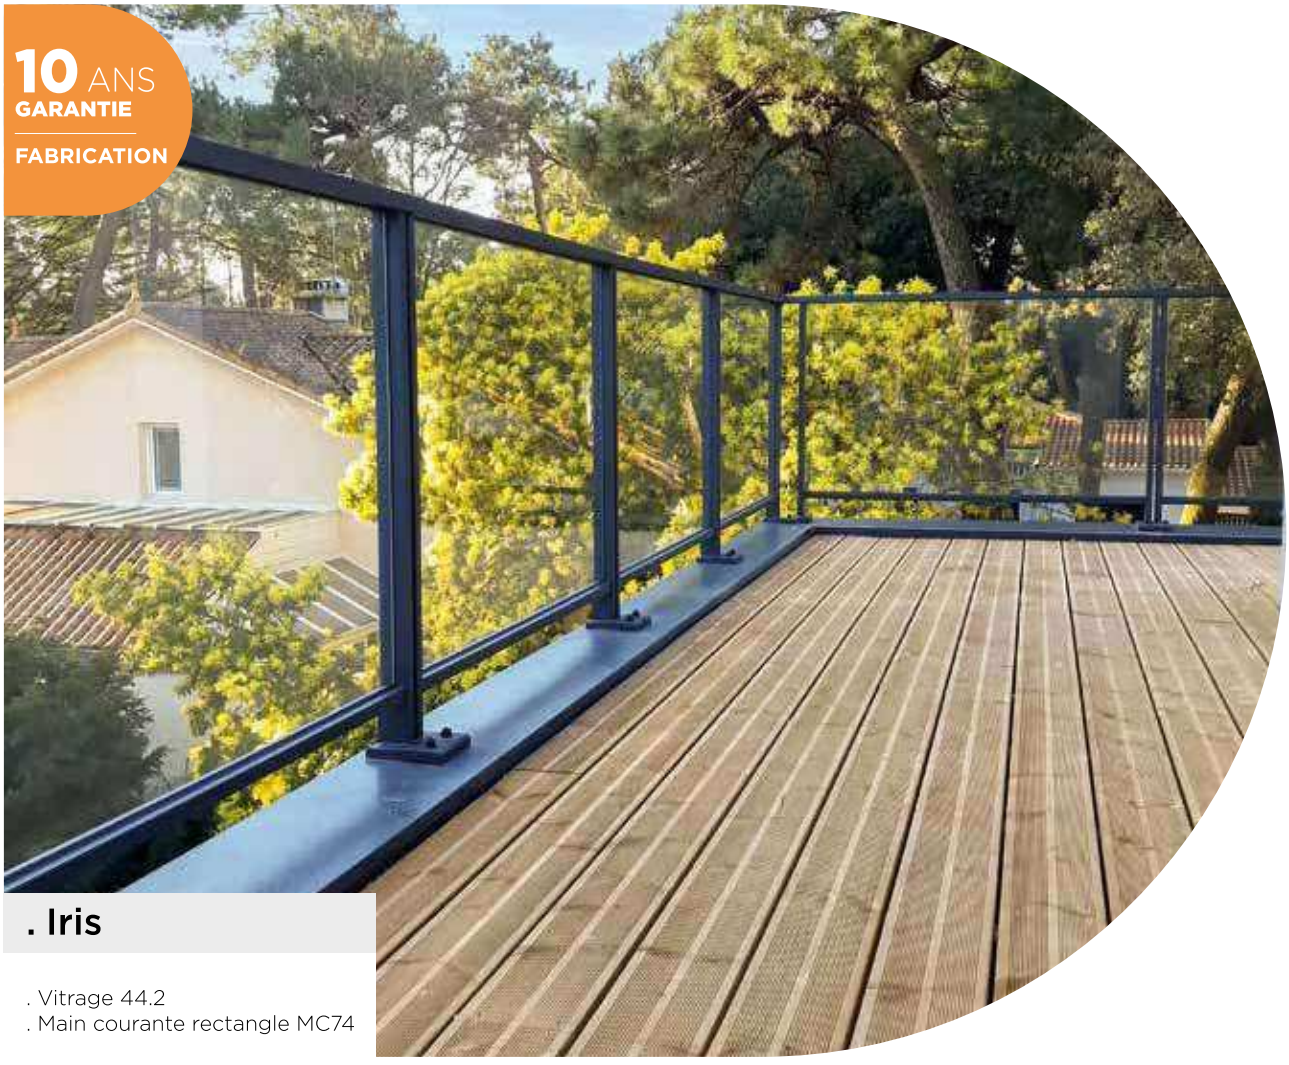

. Iris

. Vitrage 44.2
. Main courante rectangle MC74

CHOISISSEZ PARMI 5 VITRAGES, L'OPACITÉ QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE BESOIN

CLAIR

HAVANE

OPALE

IMPRIMÉ 200

VANCEVA®
De nombreux coloris disponibles

GRADUEL
Verre dépoli en bas et progressivement de plus en plus transparent.

. Diamant

. Vitrage 44.2
. Vide sous main courante rectangle MC74

Nouveauté 2025

. Dolomite

. Vitrage 44.2
. 2 lisses intermédiaires
. Main courante rectangle MC74

Option croix de Saint André

REMPLISSAGE VOLUTE OU ROND
Fabrication à la commande
Ensemble soudé
Pour modèle Diamant

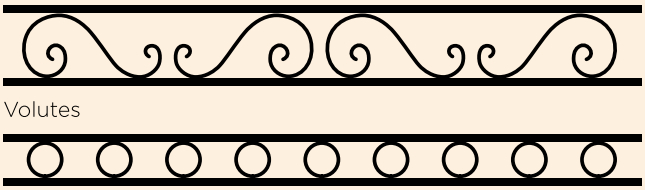

Volutes

Ronds

Concevez et configurez votre projet sur le site dc-designconception.fr

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

Garde-corps

Les vitrés effet filant

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

20
COLORIS AU CHOIX
(voir p.15)

. Aura

. Vitrage 44.2
. Main courante rectangle MC74

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

Les remplissages vitrés sont fixés de manière continue en applique des poteaux, ils filent le long des terrasses. **C'est le moment de jouer avec les perspectives et de laisser s'exprimer les lignes !**

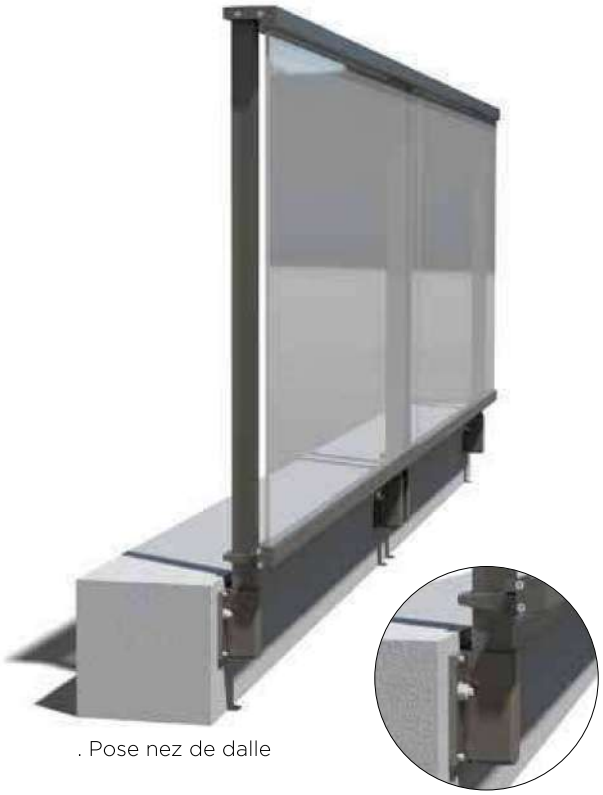

. Pose nez de dalle

. Pose sur dalle

. Une main courante fine côté intérieur pour une ligne épurée et une prise en main agréable.
. Un espace réduit au niveau du sol pour un remplissage intégral, que ce soit pour profiter de la vue et de la lumière ou se préserver du regard des autres, le rendu sera maximal.
. Une pose facilitée, l'assemblage mécanique et les propriétés de l'aluminium offre un garde-corps personnalisable, réglable et durable.

. Aura

. Vitrage 44.2
. Main courante rectangle MC74

. Cristal - Sabco

Modèle tout verre
. Profil aluminium naturel

. Pose sur dalle
. Vitrage 6.6.4 trempé

. Pose nez de dalle
. Vitrage 8.8.4 trempé

Garde-corps

Les tôlés standards

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

20
COLORIS AU CHOIX
(voir p.15)

24
DÉCORS TÔLÉS
(voir p.15)

. Spirale

. Remplissage tôle aluminium Nastus
. Vide sous main courante
. Main courante ronde MC50

. Section d'angle variable,
qui s'adapte à tous les angles
. Rotule main courante MC 50

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

. Rosolite

. Remplissage tôle aluminium
  Bulle de savon
. 2 lisses intermédiaires
. Main courante rectangle MC74

. Perle

. Remplissage tôle aluminium
  Tétris
. Main courante rectangle MC74

REMPLISSAGE VOLUTE OU ROND
Fabrication
à la commande
Ensemble soudé
Pour modèle Spirale



Volutes

Ronds

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

Garde-corps

Les tôlés spéciaux

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

20
COLORIS AU CHOIX
(voir p.15)

Le garde-corps à remplissage filant devant les poteaux.
Il n'y a pas de rupture de design, liée aux poteaux qui ne sont plus visibles de l'extérieur. L'esthétique est plus soignée et met en avant le décor tôlé.

24
DÉCORS TÔLÉS
(voir p.15)

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

. Spinelle B

. Tôle carrée personnalisée passant devant la dalle
. Vide sous main courante rectangle MC74

2 VERSIONS

Spinelle A

Spinelle B

2 TYPES DE POSE

Sur dalle

Nez de dalle

Nos sabots sont fabriqués en interne pour une meilleure maîtrise de la production.

2 TYPES DE FINITION

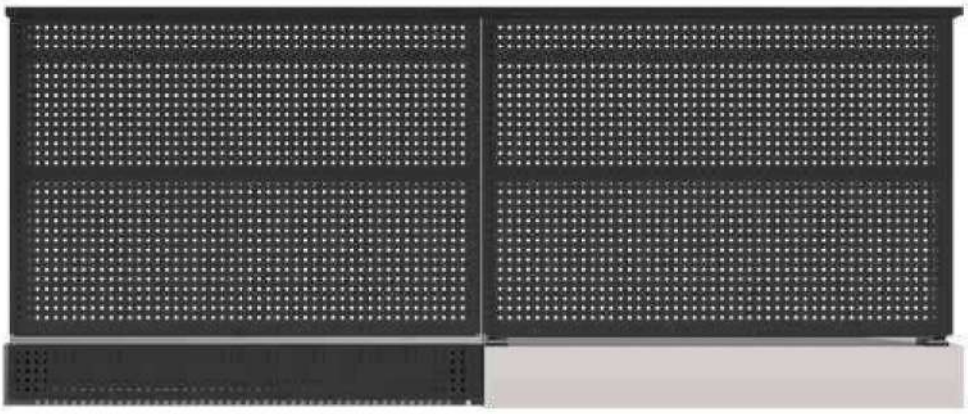

Passant devant la dalle

Non passant devant la dalle

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

Garde-corps

Les décors tôlés

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

CHOISISSEZ PARMI 24 DÉCORS DE TÔLE ALUMINIUM
Épaisseur 2 mm

. Spirale

. Remplissage tôle aluminium

. TÔLE PLEINE


PLEINE

. LES POINÇONNÉS

ELLIPSE

ROND

DEMI-LUNE

TETRIS


CARRÉ


PIXELS

BULLE DE SAVON

Créez votre propre motif !

. LES DÉCOUPES LASER

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

Le portillon

DC propose des portillons assortis à tous ses modèles de garde-corps. Vous pouvez ainsi bénéficier du même remplissage (vitrage, barreaudage, tôle) en sécurisant avec style l'accès à vos espaces extérieurs.

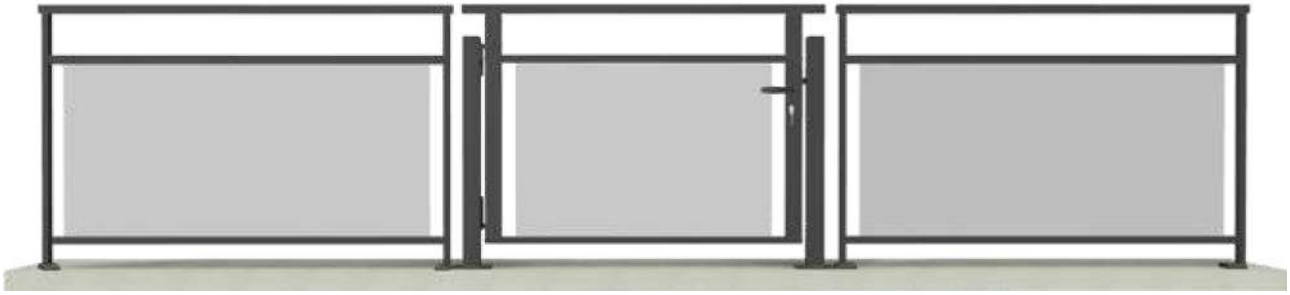

. Portillon garde-corps

. Structure mécano-soudée
. Montants 60 x 60 mm
. Traverses 27 x 50 mm
. Fixation haute et basse par gonds universels + pentures
. Poignée alu laquée avec serrure
. Poteaux 120 x 60 mm

Tous remplissages possibles et assortis à tous les garde-corps.

2 poteaux alu



1 poteau alu
+ 1 poteau de maçonnerie



2 poteaux de maçonnerie

Rampe d'accès

. Pose sur poteau

. Entraxe maximum de 1500 mm
. Hauteur conseillée 1035 mm
. Pose uniquement sur dalle
. Disponible uniquement en main courante ronde MC 50
. Jonction d'angle possible

. Pose sur écuyer

. Main courante ronde MC50
. Jonction d'angle possible

Les barres d'appui

Comme les garde-corps, les barres d'appui vous protègent d'un risque de chute. Elles sont installées en complément d'un muret ou entre tableau pour sécuriser une fenêtre à l'étage.
Ces barres d'appui doivent répondre aux normes de sécurité européennes pour garantir leur efficacité et leur résistance.
Le choix du type de pose et du nombre de lisses dépendra de l'environnement et du niveau de sécurité souhaité.



. Pose sur dalle

Main courante
Ht muret :
800 mm mini

+ 1 lisse
Ht muret :
700 mm mini

+ 2 lisses
Ht muret :
600 mm mini

Finition Pavillon
Sabot spécifique
Barres d'appui 72 x 100 mm

Il existe plusieurs types d'installation pour ces barres d'appui, généralement classées en fonction de la configuration du bâtiment et des besoins spécifiques en matière de sécurité. Les trois types de poses les plus courants sont :

. Pose nez de dalle

Main courante
Ht muret :
800 mm mini

+ 1 lisse
Ht muret :
700 mm mini

+ 2 lisses
Ht muret :
600 mm mini

. Pose entre murs

Main courante

+ 1 lisse

+ 2 lisses

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)