Catalogue Habitat 2024







CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Volets roulants

Volets <u>batta</u>nts Volets coulissants

Portes de garage












C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 30 ans l'entreprise n'a cessé de grandir, et d'innover pour proposer une gamme complète de produits de fermetures en PVC et en aluminium: portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage et marquises.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie avec 353 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité

Une expertise métier reconnue, au service des solutions de fermetures

Nos fermetures ouvrent au bonheur

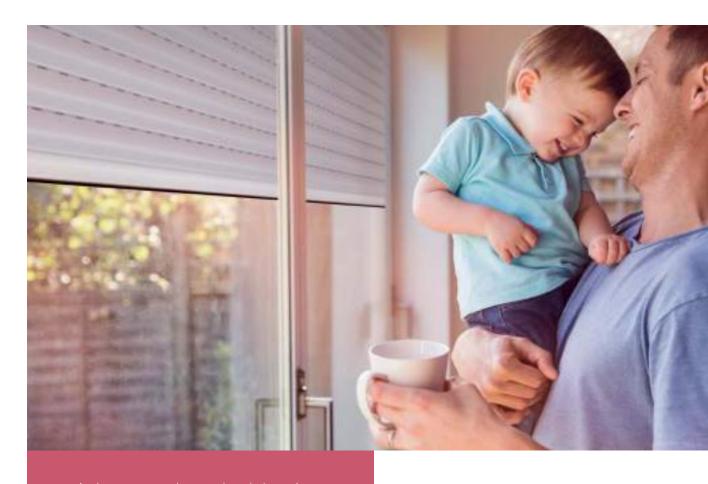

Au lever, au coucher ou dans la journée nos solutions de fermetures extérieures accompagnent votre quotidien en garantissant confort et bien-être.



Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de fermetures extérieures qui répondent à toutes vos exigences:

- une gamme de volets roulants, battants, coulissants, PVC ou aluminium. Robustes pour un usage quotidien.
- une gamme de portes de garage design en aluminium, ou acier*, standard ou sur-mesure, résistantes, sécurisées et motorisables.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité.

Fabriqués en France et sur-mesure, nos produits répondront à toutes les demandes pour des chantiers neuf ou de rénovation.

Notre objectif: Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

Car se sentir bien chez soi, à l'abri comme dans un cocon, c'est essentiel

Sommaire

Expertise & savoir-faire.....p. 10 Engagements & garanties.....p. 12 Découvrez notre site dc-designconception.fr

VOLETS ROULANTS
MOUSTIQUAIRES
PROTECTIONS SOLAIRES
MOTORISATION

18



VOLETS BATTANTS MOUSTIQUAIRES MOTORISATION

54



VOLETS COULISSANTS

92



PORTES DE GARAGE ENROULABLES MOTORISATION

102



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES & LATÉRALES MOTORISATION

112



PORTES DE GARAGE BATTANTES

132





353

collaborateurs engagés & qualifiés



19

commerciaux à l'écoute permanente



95%

des livraisons assurées par notre service transport intégré



100%

Fabrication Française (Région nantaise)



176

d'aluminium recyclé en 2022 pour le groupe DC



25 terrains de foot

de volets et de portes de garages fabriqués en 2022

soit 223 000 m²

5 sites de production dédiés

Ils façonnent sur-mesure, dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation, des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité.



1994

CG Pro St-Mars-la-Jaille

Volets roulants, moustiquaires et portes de garage enroulables, sectionnelles et latérales



1996 Clôture

de l'Océan Grandchamp des-Fontaines

Portails, portillons Clôtures en PVC



1999

Océane de Serrurerie Grandchamp des-Fontaines

Portails, portillons Clôtures en aluminium



Pro.Vo.Bat a été créée en 2007 à Grandchamp-des-Fontaines avec un site de production dédié aux volets battants, coulissants en aluminium et en PVC.

Avec CG Pro, ce sont 114 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.





2007 Pro.Vo.Bat Grandchamp des-Fontaines

Volets battants, coulissants et portes de garage battantes en aluminium & PVC

2017

Océanis Grandchamp des-Fontaines

Garde-corps Marquises en aluminium

Une entreprise familiale

au rayonnement national

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET, un homme de conviction. La marque CG PRO est née et est exclusivement dédiée à la fabrication des volets roulants et des portes de garage.

Dominique Chaplet décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie et avec 353 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.




Une innovation permanente

pour relever les défis de demain

Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour:

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain

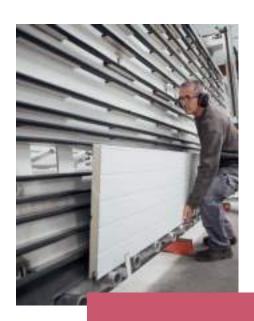

3000 m²

de surface de production Portes de garage



Bureau recherche& innovation
anticiper les attentes
des consommateurs



Unité de découpe laser
Proposer des produits
design et originaux

Une totale autonomie de la création à la livraison



Flotte de transports & chauffeurs Assurer le respect

des délais de livraison

.



Centre formation

Accompagner nos installateurs et nos partenaires spécialistes pour une parfaite connaissance de nos produits

Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires à sa pleine et totale autonomie.

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat,

Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Garantit aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



Depuis 30 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits.**

Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.





L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé: traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.



Le label Qualideco® encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV.

Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie

Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie, que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour: sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.









En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.

Portails · Clôtures · Volets · Garde-corps · Portes de garage · Marquises



LES VOLETS

Bien définir votre projet

VOLETS ROULANTS NEUF & RÉNOVATION

18



VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

28



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE PROTECTION SOLAIRE

38



VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

54



VOLETS BATTANTS PVC

68



VOLETS COULISSANTS

92



P	Mous	stiqua	aires	Rc	oular	nts	. p.	32	

M	1oustiquaires	Battants	n '	96

Motorisation Roulants	p.	48
Motorisation Battants	p.	86
Ontion précadro	n	ΩΛ

Bien définir ensemble votre projet par étapes

1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION?							
Neuf	Rénovation						
Le choix peut être	2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN? Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.						
Roulant	Battar	nt (de la p. 52 à 91)	Coulissant (de la p. 92	? à 95)			
3. QUELLE MATIÈRE? 4. QUELLE OCCULTATION?							
Aluminium	PVC			, the state of the			
			O Semi-obscurité	Obscurité totale			
5. QUEL TYPE DE CONFORT?							
3		::-	L. L				
Manuel	Motorisé	Connecté à une domot	tique Avec moust	iquaire			
6.QUEL COLORIS?							

Vous choisissez le coloris après avoir défini le type d'ouverture et la matière de vos volets. Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.



Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.


Pour vous guider...

Lexique technique



- 1 Coffre tunnel
- 2 Joue
- 3 Coulisse
- 4 Lame finale
- 5 Caisson rénovation pan coupé
- **6** Joint
- 7 Lame finale invisible
- 8 Équerre traditionnelle (Tradi Pro)
- **9** Tulipe

Les 3 types de pose de caisson en rénovation



Disposition A

Le caisson est à l'extérieur de la maison, devant la fenêtre, entre tableau.

Le caisson est tourné vers l'extérieur et le volet glisse le long de la vitre.



Disposition B

Le caisson est à l'extérieur de la maison, au-dessus de la fenêtre, entre tableau. Le caisson est tourné vers l'intérieur et le volet ferme le tableau.



Disposition C

Le caisson est posé à l'extérieur de la maison sur la façade, le caisson et les coulisses sont en applique autour du tableau.



Avec un large choix de personnalisations et de coloris, l'Aluminium est un matériau moderne, qui allie robustesse, confort et esthétique. L'Alu est malléable et s'adapte à tous les types de chantiers.

Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une durée de vie élevée et sont recyclables à 100 %!

Volets Roulants

NEUF & RÉNOVATION





MOTORISATION



MOTORISATION



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.



Esthétique

Intégré dans la façade par un coffre traditionnel ou tunnel



Sans encombrement

Un maximum de lumière



Sécurisé

Résistant & robuste



Pose simple & rapide





Les gammes se déclinent dans un large choix de couleurs et de dimensions.

Ils sont fabriqués sur-mesure et à la demande pour s'adapter au mieux à votre projet.

NUANCIER

Choisissez votre coloris en fonction de la dimension de la lame de votre volet. L'ensemble des coloris est disponible pour les dimensions de lames alu 8,8 x 43 mm.

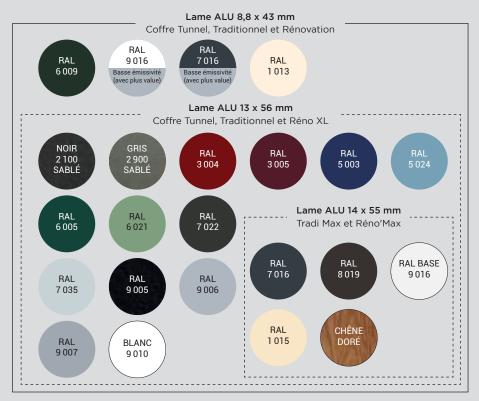

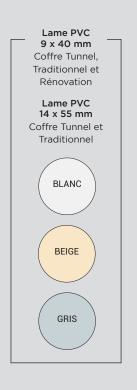

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. Nuancier Lames Visio voir p.27.

Coffres tunnels & Demi-coffres





MOTORISATION



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Le volet roulant s'intègre naturellement dans la construction et le coffre est **complètement dissimulé dans la maconnerie.**

Notre gamme répond à tous les besoins du marché du Neuf. Nos différents parements s'adaptent à toutes les constructions parpaing ou brique.

Pour les grandes dimensions, le coffre de 30 offrira plus de possibilités pour l'enroulement.

. 4 MODÈLES COFFRES TUNNELS

Toutes les solutions pour la construction





Coffres disponibles avec volet roulant ou seuls.

Complément à ajouter plus tard.

Coffre de 30 cm jusqu'à 5 m, sous avis technique.

Les volets sont intégrés dans le coffre sur demande pour faciliter la pose













. Thermic Elite 28 ou 30

Surface extérieure en support d'enduit RT3

Existe aussi en demi-coffre

Renforçable suivant les dimensions

Uc Thermic Elite = 0,6 W/m2.k Up Thermic Elite = 0,3 W/m2.k* Poids Thermic Elite: 4 kg / ml Poids Demi Elite: 4 kg / ml

. Thermic Briquelite 28 ou 30

Parement brique côté extérieur

Existe aussi en demi-coffre

Renforçable suivant les dimensions

Uc Thermic Briq. = 0,6 W/m2.k Up Thermic Briq. = 0,3 W/m2.k* Poids Thermic Briq.: 7 kg / ml Poids Demi Briq.: 7 kg / ml









. Thermic Béton 28

Facilite le travail de l'enduiseur

Renforçable suivant les dimensions

Uc Thermic Béton = 0,6 W/m2.k Up Thermic Béton = 0,3 W/m2.k* Poids Thermic Béton: 11 kg/ml

. Thermic Elite BSO


Avec réservation adaptée pour recevoir un brise-soleil orientable autoporté

Uc Thermic BSO = 0,3 W/m2.k Poids Thermic Elite BSO = 4 kg/ml

* Avec un doublage de 160 mm

Coffres tunnels avec volet intégré



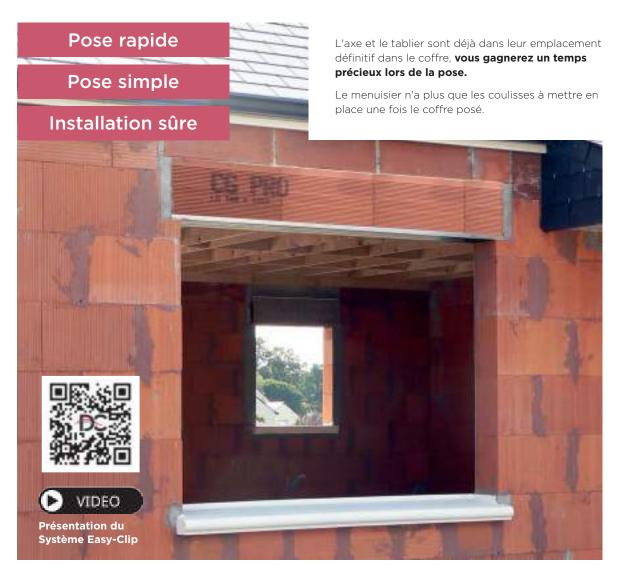



MOTORISATION



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

SYSTÈME EASY-CLIP

CG Pro est à l'origine d'un nouveau concept de fixation de sous-faces de coffre-tunnel :

le Easy-clip.

Des cornières spécifiques sont fixées dans les joues des coffres, des clés sont positionnées à chaque extrémité de la sous-face, on vient clipper les clés dans les cornières.

La clé s'engage et se dégage sans effort et sans outil pour libérer la sous-face et accéder au coffre et au volet en cas d'intervention.

De couleur blanche ou noire selon la couleur de votre sous-face.

Le Easy-clip est inclus avec chaque coffre vide et avec volet intégré.

TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA CONSTRUCTION





. Lame PVC

- . 9 x 40 mm en standard
- . 14 x 55 mm pour les grandes dimensions, suivant tableau en option.



. Lame finale alu

avec joint en caoutchouc

. 8 x 51 mm ou 11 x 57 mm suivant le tablier.



. Coulisse alu

avec joint brosse

. 22 x 45 mm ou 27 x 45 mm pour s'adapter aux lames.



. Lame alu


- $.8,8 \times 43$ mm en standard
- . 13 x 56 mm pour les grandes dimensions (coloris suivant dimensions, voir p. 19)
- . 13 x 50 mm pour le Visio 50, voir p. 26



Disponible en 16 coloris standards: 9016 (de base), 1015, 3004, 5003, 6005, 7016, 7035, 8019, 9005, 9006, 9007, 3004 sablé, 7016 sablé, 9005 sablé, noir 2100 sablé, gris 2900 sablé.

Également disponible en tout RAL, sablés et granités. Existe en chêne doré.

LE COFFRE TUNNEL S'INTÈGRE TOTALEMENT À LA STRUCTURE DE L'HABITAT

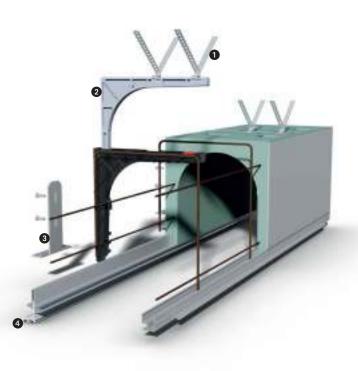



Réglementation Environnementale RE 2020, emprunte carbone de la construction de l'habitat.

Nos coffres tunnels sont les mieux-disants sur le marché en matière d'impact carbone, ils sont 10 fois moins impactants que le coffre tunnel générique.

- 1 Liaison avec la maçonnerie
- 2 Patalu pour rigidifier la structure et éviter le fléchissement
- 3 Liaison avec la menuiserie
- 4 Profil d'étanchéité télescopique

Coffres traditionnels





MOTORISATION



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Les volets traditionnels trouvent aussi bien leu place dans les **chantiers neuf que de rénova-**

Dans le neuf, ils sont souvent utilisés dans l'aménagement des étages de l'habitation.

En rénovation, ils s'imposent lors du remplacement d'un volet existant.

Complètement intégrés dans la façade, ils permettent un **meilleur apport lumineux.**

. 3 MODÈLES TRADITIONNELS

Encombrement minimum pour une qualité maximum.









. Tradi Pro

Ses atouts : Polyvalence et simplicité de pose

- . Montage de l'axe de liaison directement avec les coulisses pour un bon alignement de l'ensemble
- . 3 positions possibles de l'axe sur l'équerre facilitent le réglage sur chantier lors de la pose. Elles permettent ainsi d'avoir l'enroulement toujours au plus près des coulisses et d'obtenir le coffre menuisé le plus petit possible.
- . Jusqu'à 5 m de large avec l'option Visio 50 (p. 26-27).

Existe en **SOLAIRE** uniquement en RS100 Solar io



. Tradi Chrono



Ses atouts: pré-assemblé en usine Pose simple et rapide!

- . Pré-assemblé en usine avec un tablier monté sur axe et équipé de consoles.
- . Réalisable sans déport.
- . Particulièrement adapté pour une pose dans un coffre traditionnel, un coffre tunnel ou dans une réservation type ossature bois ou véranda.



Version projection manuelle.

Existe en **SOLAIRE** uniquement en RS100 Solar io



. Tradi Max


Son atout: Spécial grandes dimensions

. Grâce à sa lame spécifique, le Tradi'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.

Volets roulants

VISIO 50



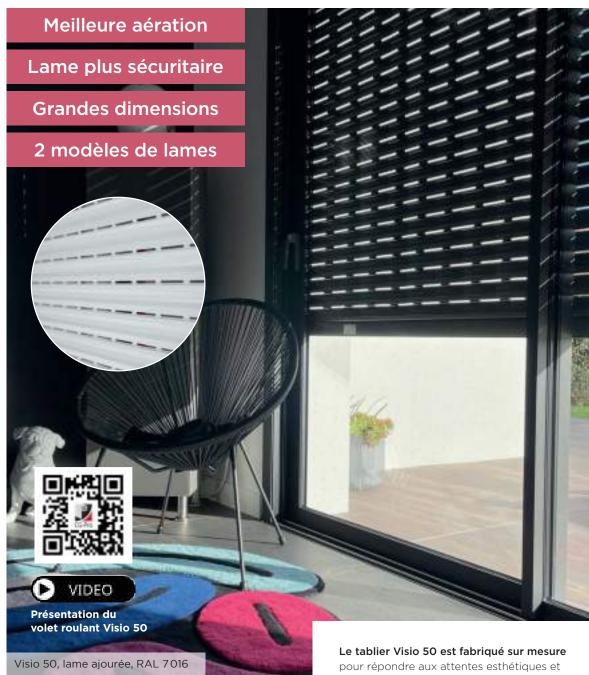

MOTORISATION



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

techniques de ce nouveau produit.

Grâce à ses grands ajours que nous alignons verticalement pour l'esthétique, il offre un confort optimal aussi bien avec l'apport de lumière que l'aération, en ajouré ou microperforé.

C'est le compromis parfait avec le brise-soleil, car il garde la fonction de sécurité du volet roulant, tout en permettant de la lumière.

. VISIO 50, DEUX MODÈLES MODERNES

Applicable sur coffre tunnel et volet roulant traditionnel.





Ses atouts:

. Sécuritaire

Épaisseur d'aluminium plus important pour des lames plus rigides et capables d'atteindre 5 m de long.

. Ajours plus importants

Les aiours du tablier sont environ 14 fois plus importants qu'un tablier normal permettant ainsi une meilleure aération et un plus grand apport lumineux.


. Confort accru

Le volet roulant Visio 50 est le bon compromis entre une protection solaire et un volet roulant. Il conserve l'aspect sécuritaire et occultant du volet, tout en contrôlant l'apport solaire en hiver comme en été.

. NUANCIER VISIO 50



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.



Volets roulants

RÉNOVATION





MOTORISATION



MOTORISATION



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

Le volet rénovation représente le produit idéal pour une **bonne occultation** quand aucun passage de volet n'est prévu.

La **motorisation solaire** est devenue incontournable sur ce produit grâce à sa facilité de pose. Solution écologique et économique, le panneau s'intègre parfaitement au coffre.

. 3 MODÈLES RÉNOVATION

La solution facile et rapide pour éviter de lourds travaux.



Existe en SOLAIRE

en Somfy RS100 Solar io ou Simu



. Réno Pro

Ses atouts: Lumière maximale et simplicité de pose

- . Optimisation des tailles de caisson pour un maximum de lumière.
- Disponible en motorisation radio solaire. Un volet autonome composé d'un panneau photovoltaïque et d'une batterie.
- . Section de coffre 125 à 205. Largeur 3 m max.











. Réno XL

Son atout: Ses grandes dimensions: jusqu'à 4 m.

- . Conçu et pensé comme le volet Réno "Classique", le Réno XL a un atout supplémentaire : il s'adapte aux grandes dimensions, jusqu'à 4 m.
- . Section de coffre 180 à 205. Largeur 4 m max. Hauteur 2,5 m max.

. Réno'Max

Son atout:

Ses grandes dimensions: jusqu'à 4,5 m.

- . Grâce à sa lame spécifique, le Réno'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.
- . Les joues en aluminium thermolaquées donnent un rendu identique à celui du caisson.
- . Section de coffre 250 à 300. Largeur 4,5 m max.

Volets roulants

RÉNOVATION SOLAIRE ET ITE



. RS100 Solar io









Esthétique

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque

Panneau + batterie = **volet autonome** (sans alimentation)

- . Pas de travaux dans la maison
- . Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants avec retour d'information via un point de commande compatible.
- . Fonction plume: vitesse discrète pour moins de bruit.
- . Soft stop & start: démarrage et accostage en douceur pour protéger le volet.
- . Batterie TaHoma®: retour d'information sur le niveau de charge de la batterie.
- . Smart confort TaHoma®: capteur d'ensoleillement intégré en panneau solaire.

Un écosystème de services pour faciliter votre quotidien

- . Avant la vente, en utilisant Solar App, le service d'aide au diagnostic pré-installation.
- . **Pendant la pose,** avec les notices digitalisées, depuis l'application Help me.
- Le guidage pas à pas via l'application TaHoma® Pro. Profitez de la nouvelle fonctionnalité "Vérification de l'installation" pour vous assurer de sa conformité.

. Solutions Radio HZ







Émetteur mural 1 canal

Émetteur manuel

Meilleur rapport qualité/prix

Panneau + batterie

- = volet autonome (sans alimentation)
- . Pas de travaux dans la maison.
- . Possibilité de créer plusieurs scénarios.
- La fonction horloge permet de donner des ordres aux volets roulants à des heures choisies.



. ITE (Isolation Thermique Extérieure)







Compatible avec l'option SOLAIRE (panneau et batterie déportés)



Volet roulant avec coffre adapté pour l'isolation thermique extérieure grâce à sa cornière de reprise de 35 mm.

- . Pose en tableau ou en applique.
- . 3 sections de caisson: 150, 165 et 180.
- . Facilité d'accès au coffre grâce à une sous face démontable.
- . Motorisation SOMFY, Cherubini ou Delta Dore.
- . Dimensions maxi: Hauteur 2800 mm et largeur 3000 mm (surface de 7 m²).
- . Laquage tout RAL possible des caissons, coulisses et lames finales.

 Autres RAL





COFFRE ITE



Moustiquaires intégrées





MOTORISATION

5 ANS 7 ANS GARANTIE **GARANTIE** PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT **PIÈCES** Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur somfy.* CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Le Moustipro Intégré est une moustiquaire qui a la chance de bénéficier d'une technologie deux en un, en profitant d'un volet roulant motorisé et d'une moustiquaire manuelle.

Retrouvez une esthétique identique à celle d'un volet roulant, avec une moustiquaire très discrète. Une double coulisse assure le bon fonctionnement du produit.

Une solution presque invisible, afin de vous protéger des nuisibles qui voudraient s'inviter dans votre intérieur.

. 2 MODÈLES MOUSTIPRO INTÉGRÉ



Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustiques et les insectes.

. Mousticoffre

Utilisation: Neuf

Ses atouts: Utilisation facile, pose rapide et confort

- . Convient au volet traditionnel et coffre tunnel.
- . Adapté aux constructions neuves.
- . Intégré dans un coffre tunnel en pose rapide.





. Moustipro intégré Réno

🛨 Utilisation: Rénovation

Ses atouts: 2 en 1: volet roulant motorisé et moustiquaire manuelle

- . Intégré dans le coffre, double coulisse permettant de faciliter le passage du volet et de la moustiquaire sans compliquer la pose.
- . Largeur max. 1600 mm. Hauteur max. 2200 mm.





Compatible avec l'option





. RS100 Solar io*

Esthétique

somfy.

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque

Panneau + batterie = volet autonome



- . Pas de travaux dans la maison
- . Plusieurs modes de programmation: journalière, hebdomadaire, crépusculaire ou simulation de présence.
- . Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants.

Fonction plume: vitesse discrète pour moins de bruit.

- . Soft stop & start: démarrage et accostage en douceur pour protéger le volet.
- Batterie TaHoma®: retour d'information sur le niveau de charge de la batterie.
- Smart confort TaHoma®: capteur d'ensoleillement intégré en panneau solaire.





Moustiquaires seules verticales



. 2 MODÈLES MOUSTIPRO UNIVERSEL VERTICAL



Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustiques et les insectes.

. Moustipro enroulable vertical

- . Il se met en place par un montage simple et rapide. La moustiquaire s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes.
- . Système de freinage qui apporte durabilité au produit.
- . Son système d'enroulement offre un rangement discret, qui assure la protection de votre moustiquaire lorsque vous n'en avez pas l'utilité.
- . Dimensions maximales: h.2150 x l.1600 mm.



Joues, butées et poignée fournies en blanc, si la moustiquaire est blanche.

. NUANCIER*

Encadrement blanc standard Autres coloris (avec plus value)











Tout RAL possible, uniquement sur Moustipro enroulable vertical

. Moustifixe

- . Moustiquaire fixe adaptée à vos fenêtres. Elle vous protégera des insectes tout en conservant une excellente visibilité vers l'extérieur.
- . Faible encombrement (cadre de 11 mm d'épaisseur)
- . Fixation par équerres ou plots magnétiques.
- . Traverse de renfort lorsqu'un des côtés est supérieur à 1400 mm.
- . 2 poses possibles, sur équerre à visser dans le tableau ou aimantés à fixer sur le dormant de la menuiserie (en option).
- . Dimension maximales : h.1400 x l.2400 mm.

. NUANCIER*

Encadrement blanc standard







*Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL

Moustiquaires seules latérales



. 2 MODÈLES MOUSTIPRO UNIVERSEL LATÉRAL

Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustiques et les insectes.



. Moustipro enroulable latéral

- . Il est **robuste et efficace**. Idéal pour des portes à passage continu, comme les terrasses ou les jardins. Optimal par sa commodité et rapidité d'ouverture.
- . Sa toile en fibre de verre est recouverte de PVC, avec une **grande résistance et durabilité.**
- . Dimensions maximales: h.2400 x l.1500 mm (1 vantail).
- . Dimensions maximales: h.2400 x l.3000 mm (2 vantaux).



Son seuil plat est compatible avec les exigences PMR.



. NUANCIER

Encadrement blanc standard Autres coloris (avec plus value)

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.









. Moustipro plissé latéral 22

- . Sa toile plissée lui confère un **aspect esthétique notable**. Elle permet plusieurs options de modulation. Ainsi l'option à deux vantaux convient mieux à **des espaces plus grands**, qu'un seul vantail ne suffira pas à couvrir. Réalisable en 1 vantail, 2 vantaux et réversible.
- . Elle possède un très faible encombrement (22 mm)
- . Dimensions maximales: h.2600 x l.2000 mm (1 vantail).
- . Dimensions maximales: h.2600 x l.4000 mm (2 vantaux).



Son seuil plat est compatible avec les exigences PMR.



. NUANCIER

Encadrement blanc standard 9016 FT Autres coloris (sans plus value)



BLANC 9 010 FT



RAL 8 017 FT



RAL 7 035 FT Autres coloris (avec plus value)



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Protection solaire

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE (BSO)

28 COLORIS AU CHOIX





Disponible uniquement en motorisation Somfy (filaire ou radio io)



. BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Utilisation: Neuf ou Rénovation.

Son atout: S'adapte aux architectures modernes ou classiques.

Pour remonter le BSO en cas de vent, pensez à l'anémomètre



. BSO VR 90

- . Lame en Z classique.
- . Facile d'utilisation.
- . Encombrement réduit.




. BSO MV 90

- . Lame Z avec joint.
- . Sécurité accrue.
- . Bon obscurcissement.
- Bonne insonorisation.



. BSO GM 200

- . Lame galbée avec joint.
- . Le plus sécuritaire.
- Obscurcissement optimal.
- . Meilleure résistance au vent.

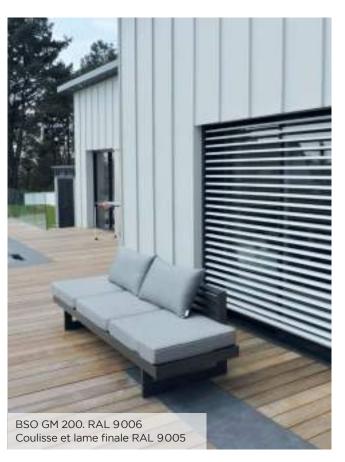





. NUANCIER BSO



Coloris coulisse Lambrequins: Tout RAL. *Coloris en standard.





Pour vous guider...

	Lames	Limites dimensionnelles	Mécanisme	Sécurité	Facilité de pose
BSO VR 90	Z	Largeur: de 600 à 4500 mm Hauteur claire: de 600 à 4250 Surface: 10 m²	Orientation par bande échelle visible (cordon)Relevage par Texband	*	**
BSO MV 90	Z	Largeur: de 600 à 3200 mm Hauteur claire: de 600 à 4000 Surface: 8 m²	 Orientation par bande échelle visible (cordon) Relevage par courroie dans coulisses 	**	**
BSO GM 200	\bigcap	Largeur: de 600 à 2800 mm Hauteur claire: de 560 à 4000 Surface: 6,5 m²	 Orientation masquée dans coulisses Relevage par chaîne 	***	*

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Protection solaire

SCREEN ZIP





Disponible en motorisation radio IO ou RTS solaire





Utilisation:

Neuf, rénovation ou sur pergola.

Ses atouts:

Véritable bouclier thermique, il protège du réchauffement, jusqu'à 6 fois plus qu'un store intérieur classique.





. Caisson Agora

- Caisson dimensions 85, 110, ou 130.
- Caisson plus classique de forme carré.
- . Hauteur entre 600 et 5000 mm.
- . Largeur entre 830 et 5000 mm.

Compatible avec l'option







. Caisson Senseï

- . Caisson dimensions 105 ou 130.
- . Caisson moderne en forme hexagonale.
- . Hauteur entre 600 et 6000 mm.
- . Largeur entre 795 et 5000 mm.









. Vol' Screen

Volet roulant et screen ZIP, associé en montage rapide pour une pose en coffre tunnel ou traditionnel. Encadrement RAL 9005 FT et toile Serge Ferrari Soltis Perform 92 Bronze 2043.

ENCADREMENT (caisson, coulisse, lame finale)



très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL


Protection solaire

SCREEN ZIP



. Serge Ferrari

Toile Soltis Harmony 88 . ☼ Coefficient d'ouverture: 8 %






Toile Soltis Opaque B92 . Coeff. d'ouverture: 0 %



Toile Soltis Lounge 96 . * Coefficient d'ouverture: 4 %



Copaco

2002



Coefficient d'ouverture: rapport entre la surface du vide et la surface protégée par la toile. Plus le chiffre est proche de 0, plus la toile est

1002

Gris/Blanc

10010

Carbone

1010

Gris

3 011

Sable/

31031

Jade

1009

Gris/Bleu

7009

Perle/Bleu

7007

Perle



3002

Sable/

Volets roulants trapèze







Utilisation: Rénovation

Son atout:

S'adapte aux fenêtres en forme de trapèze

C'est le système de volet roulant qui s'adapte aux fenêtres en forme de trapèze d'un angle de **10 à 45 degrés.**

Il est doté d'un caisson de forme pan coupé ou quart de rond. Il s'adapte à une façade équipée de volets roulants de forme traditionnelle.

La trappe de visite située à l'extérieur vous assure une facilité d'accès en cas de travaux de maintenance ou d'entretien.

Ce volet roulant en biais, **disponible uniquement en rénovation** et en motorisé, donne une touche personnelle à votre façade.

Motorisation Somfy filaire, radio io ou RTS solaire.

somfy.


Lambrequins aluminium

Habillez vos coffres et vos tableaux avec des lambrequins aluminium et des coloris au choix.





Festons



Rythmique



Géométrique

Motorisation & domotique

MOTORISATION

5 ANS GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS **GARANTIE**

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

MAIN-D'ŒUVRE **DÉPLACEMENT**

MOTORISATION

5 ANS

GARANTIE

somfy. DELTA

CHERUBINI

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

. Solutions io









Maison évolutive



Compatible solaire io



Version hybride



Smoove Origin Commande un volet



Smoove RS 100



Inverseur Smoove Uno io



Situo 1 io Commande un ou ___



Situo 5 io



Récepteur Izymo io



Horloge murale Chronis io Commande un ou plusieurs volets. Plusieurs modes de programmation: journalière, hebdomadaire, crépusculaire ou simulation de présence.



Nina io Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants.



Nina Timer io Possibilité de créer plusieurs scénarios. La fonction horloge permet de donner des ordres aux volets roulants à des heures choisies.



plusieurs volets

Situo 5 Bi Radio Commande un ou plusieurs volets. Capable de piloter la technologie RTS et io.



TaHoma®

. Solutions Radio HZ



. RS100 Solar io

somfy.



Voir en détails p. 31



Partenaire Powered By Somfy,

Nous proposons des solutions innovantes issues d'un savoir faire et d'une expertise partagée, la garantie qualité au service du professionnel et des consommateurs.

somfy.

. Solutions RTS











Situo 1 RTS Commande un ou plusieurs volets



Situo 5 RTS Commande un ou plusieurs volets



Telis 6 Chronis Commande un ou plusieurs volets



Telis 16 RTS Commande un ou plusieurs volets



Micro récepteur RTS

. Solutions Filaires



Plus économique



Compatible récepteur radio



Inverseur Inis saillie



Inis encastré

. Solutions HZ





((の)) Commande radio



Compatible solaire HZ



Émetteur mural 1 canal



Émetteur portatif 1 canal



Émetteur portatif 5 canaux



Horloge 6 canaux



Talloma Switch Carter



La maison connectée | Par Somfy

Une solution complète pour ceux qui veulent investir sur le long terme ou pour une maison déjà bien équipée avec des produits compatibles. Elle répond aux exigences de la norme RE 2020 en restant très intuitive.



- Vous pouvez piloter tous vos équipements Somfy et ses partenaires. Vous serez guidé à chaque étape grâce à une interface simplifiée.
- Vous profitez d'une température idéale, et chaque équipement s'adapte à vos habitudes de vie.
- Grâce aux capteurs Somfy, vous pouvez être alerté et alerter le voisinage en cas d'intrusion.
- Une simulation de présence avec des éléments visibles de l'extérieur (volets, lumières...).
- Des caméras peuvent enregistrer si intrusion.
- · Se connecter en wifi et non en filaire.
- 2 boutons programmables directement dessus.

Motorisation & domotique





. Solutions X3D



Pilotage à distance



Sécurité



Maison évolutive



Émetteur Mural X3D Commande un volet



Émetteur Portatif X3D Commande un ou plusieurs volets



Émetteur Portatif 16 Canaux X3D permet un retour d'information



Micro récepteur



Tydom



Détecteur de fumée Ouvre les volets en cas de détection de fumée

TYDOM


La maison connectée | Par Delta Dore



- L'application Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter des équipements de l'univers Delta Dore (volets roulants, portes de garage...).
- Centraliser la commande des volets, et agir suivant les besoins sur ces derniers.
- Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage...). Tydom compte jusqu'à 32 récepteurs.
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex: lorsque je pars de ma maison, tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon chauffage baisse).
- Retour d'état des principales commandes (volets fermés, alarme en marche...).

CHERUBINI

. Solutions RX





Girowall
Commande un volet



Giro 1



Commande un ou plusieurs volets

. Solutions Filaires



Économique



Compatible récepteur radio



Skin saillie




Skin encastré



Émetteur POP

Émetteur POP 7







. Solutions Meta



Domotique radio



Évolution en radio



Box Meta Boîtier Domotique Compatible RX, Radio Z-Wave



Meta Wired Motor Controller Pilotage d'un volet roulant avec retour d'information du module



Meta RX Motor Controller
Permet un retour d'information sur
moteur radio Cherubini existant



Meta Dry contact Switch
Pilotage d'une porte de garage

. Transformer son installation filaire

EASYPRO



Easy Push



Easy Touch



Easy Move R1



Easy Move R6

Bien définir ensemble votre projet par étapes

1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION?							
Neuf	Rénovation						
2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN? Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.							
Battant		Coulissant (de la p. 92 à 95)	Porte fermière (p. 77)				
3. QUELLE MATIÈRE?		4.	QUELLE OCCULTATION?				
Aluminium	PVC	◯ Ser	ni-obscurité Obscurité totale				
5. QUEL TYPE DE CONFORT?							
3							
Manuel	Motorisé	Connecté à une domotique	Avec moustiquaire				
6.QUEL COLORIS?							

Vous choisissez le coloris après avoir défini le type d'ouverture et la matière de vos volets. Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.




Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.



Lexique technique

. VOLET BATTANT



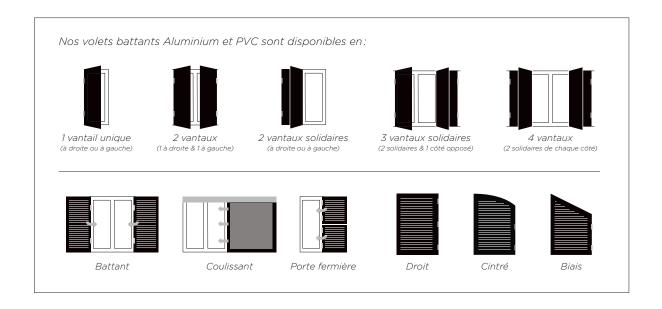



Avec un large choix de personnalisations et de coloris, l'Aluminium est un matériau moderne, qui allie robustesse, confort et esthétique. L'Alu est malléable et s'adapte à tous les types de chantiers.

Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une durée de vie élevée et sont recyclables à 100 %!

Volets battants aluminium

FRANCE

ALUMINIUM ISOLÉ





Charme et performance!

Le volet battant reste un incontournable pour les amoureux de la tradition.

Configurations, finitions, coloris, vous choisissez selon vos goûts et vos envies pour habiller votre maison avec des volets aussi esthétiques que pratiques.

L'épaisseur des panneaux et l'aluminium, en font un produit performant, durable et économique.





Esthétique

Charme et tradition



Bon rapport qualité/prix



Isolation

Âme isolante rigide

NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés



RAL 7 035

RAL 9 016



Fines textures



. EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL




Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette DC (p. 90).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Volets battants aluminium




ALUMINIUM ISOLÉ

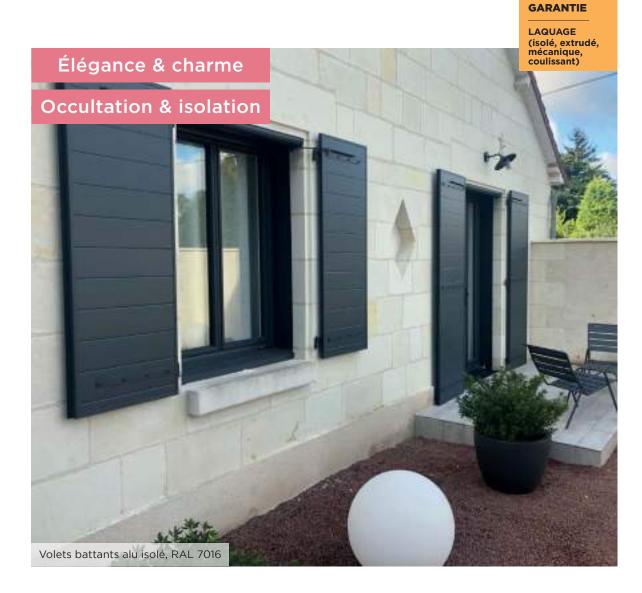

Choisir le volet Isolé pour vos fenêtres, c'est faire le choix d'une finition parfaite pour votre extérieur et votre intérieur.

Sa mousse isolante et son épaisseur totale de 27 mm lui confèrent une solidité à toute épreuve, accentuée par un revêtement alu performant qui associé à une âme isolante rigide, apporte à votre maison une isolation propice aux économies d'énergie.










Biais







. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES







. Barres seules



. Contre-pentures



. Lames horizontales pas de 150 mm



. Vue extérieure: avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau Aluminium
- Paroi de 0,8 à 1 mm
- Finition Grain d'Orge
- Pas vertical: 85 mm
- Pas horizontal: 150 mm
- Épaisseur: 27 mm

Une âme isolante rigide:

Le volet battant en aluminium isolé possède une âme isolante rigide, efficace pour garder les écarts de températures entre l'intérieur et l'extérieur du foyer.

Finition des lames en U coupés à 45°:




DIMENSION MAXIMALE > Hauteur: 3000 mm / Largeur: 2800 mm

Volets battants aluminium

FRANCE*

ALUMINIUM EXTRUDÉ

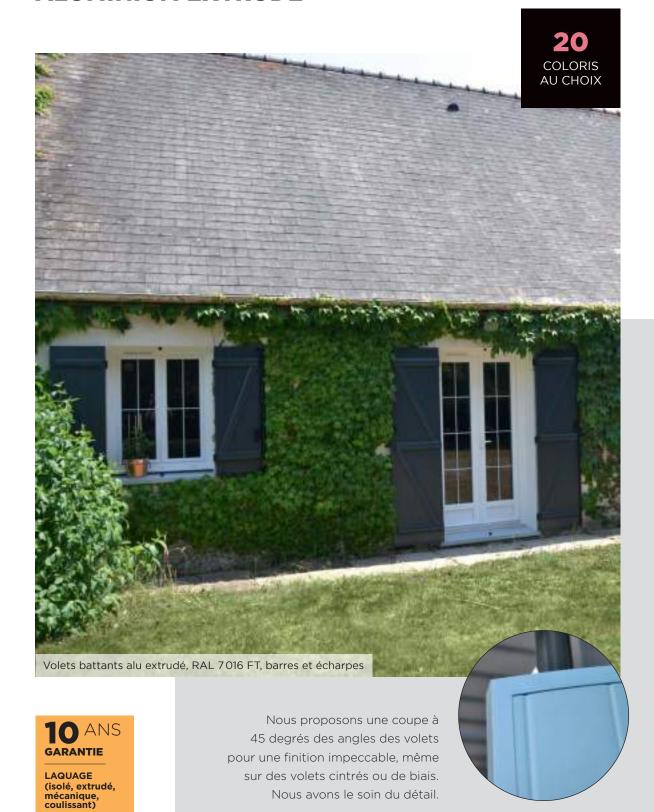



Robustes, fiables et personnalisables,

nos volets battants Aluminium Extrudé sont des symboles de polyvalence. Ils empruntent avec brio les grands codes des fermetures classiques. Leur design élégant, inspiré de la menuiserie traditionnelle sublimera votre habitation, et la robustesse des finitions vous apportera la tranquillité que vous recherchez.

Un choix qui préservera l'intimité en alliant la sécurité et l'élégance.



Esthétique

Charme et tradition



Résistant



Sécurisé





Version Autobloquante fournie en standard: sécurisez votre foyer.



NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés

RAL

RAL 7 035

RAL 9 016

BLEU CANON

Fines textures

2 100 SABLÉ

2 525 SABLÉ

RAL 3 004

RAL 5 003 RAL 5 024

RAL 6 005

RAL 6 021

RAL 7 006

7016

RAL 7 037

RAL 7 039

8 0 1 9

RAL 9 005

9 006

RAL 9 007

. EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette DC (p. 90).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Volets battants aluminium

MOTORISABLE (voir p. 86)

ALUMINIUM EXTRUDÉ

RAL 1015 avec barres et écharpes



cherchez.

Nos volets battants Aluminium sont disponibles en:











. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES







. Barres et écharpe

. Barres seules

. Contre-pentures




. Vue extérieure: avec pentures

. STRUCTURE

- Lames Aluminium
- Paroi de 1,6 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 72,5 mm
- Épaisseur: 27 mm

Finition des lames en U coupés à 45°:

le détail inimitable!

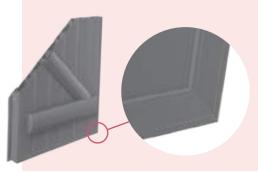


DIMENSION MAXIMALE > Hauteur: 3000 mm / Largeur: 2800 mm

Volets battants aluminium



ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE

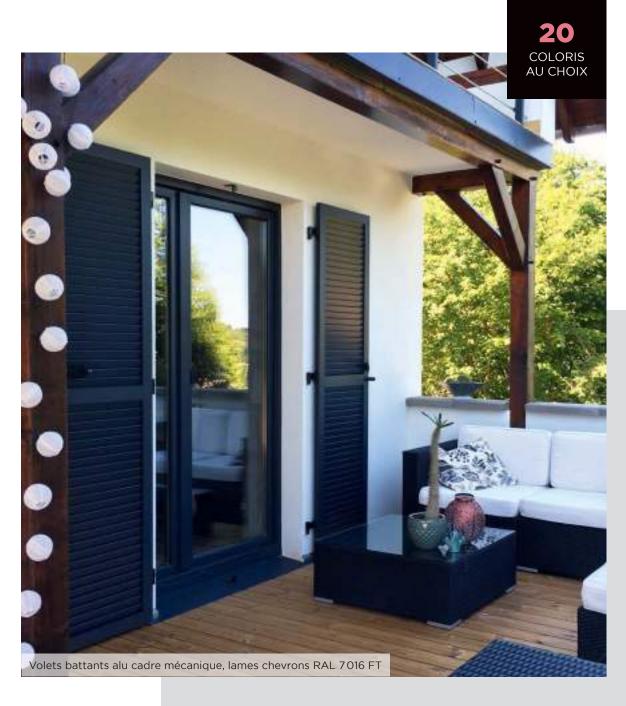





Faites de votre volet une pièce unique et sur-mesure!

Lames pleines horizontales ou verticales, lames chevrons non ajourées ou Américaines ajourées.

Vous pourrez également mixer une tôle perforée et un remplissage au choix, pour un rendu original! Autant de détails bien pensés qui feront la nuance.



Personnalisation

Large choix d'options et de détails



Résistant



Sécurisé

Le volet idéal qui répond aux nombreuses contraintes des règles d'urbanisme. Ses possibilités de personnalisation vous permettent une rénovation avec un produit performant en gardant un cachet historique.



NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés

RAL 1 015

RAL 7 035 RAL 9 016 BLEU CANON

Fines textures

NOIR 2 100 SABLÉ

GRIS 2 900 SABLÉ MARS 2 525 SABLÉ RAL 3 004 RAL 5 003

RAL 5 024 RAL 6 005

RAL 6 021

RAL 7 006 RAL 7 016 RAL 7 037

RAL 7 039

RAL 8 019 RAL 9 005

RAL 9 006 RAL 9 007

. EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.

Volets battants aluminium

Volets battants alu cadre mécanique

motorisé, lames chevrons RAL 7016 FT



ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE

GARANTIE

LAQUAGE (isolé, extrudé, mécanique, coulissant)



Nos volets en aluminium à cadre mécanique offrent une **personnalisation maximale** grâce à un large choix d'options et de détails!


Avec des volets aussi tendances qu'élégants, ce produit se distingue par son **large choix de personnalisations** et autres options qui sauront coller à vos attentes esthétiques!

La customisation dans le moindre détail pour en faire une **pièce unique et sur-mesure**!

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES








2 Lames chevrons non ajourées



9 Panneau frise verticale ou horizontale, pas de 100 mm

4 Panneau frise horizontale, pas de 290 mm

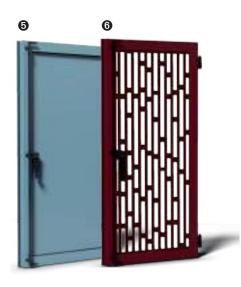

- **6** Tôle lisse
- **6** Panneau avec tôle décorative

(voir page suivante)



. 1/3 chevron ou ajouré2/3 tôle lisse



. 1/3 chevron ou ajouré 2/3 panneau frise



. 1/3 tôle laser2/3 tôle lisse

. STRUCTURE

Il est composé d'un **cadre alu mécanique assemblé** à 45°. Plusieurs types de remplissages sont proposés.

Sorte de signature, l'espagnolette autobloquante DC en aluminium est fournie en standard, et vous assure sécurité et tranquillité d'esprit au quotidien.



Décors tôlés


ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE

Vous souhaitez apporter une touche d'originalité à votre projet?
Trouvez votre style dans l'ensemble de nos collections Décors tôlés et composez sur-mesure le volet qui colle à vos envies!
Grâce à leur grande capacité d'adaptation, ils pourront tout aussi bien s'installer sur une maison en construction ou en rénovation.

Bi-coloration possible, sans plus-value*

*parmi les coloris standards


. Standard

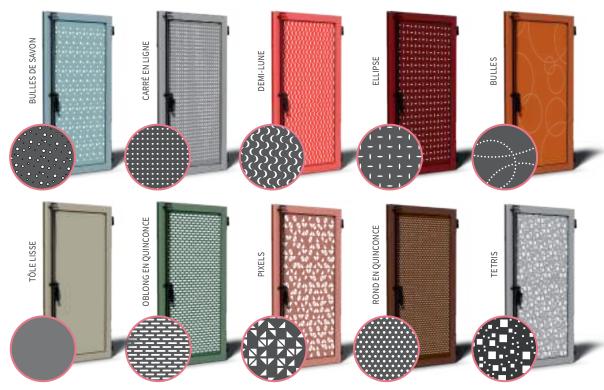

20 20 24

. Découpe laser





Version coulissant?

Le volet Aluminium Cadre Mécanique existe en version coulissante (p. 95). Aussi l'application d'un habillage tôle avec le motif de votre choix est envisageable dans les deux configurations!


. Découpe laser



Volets battants PVC



24 MM - STANDARD

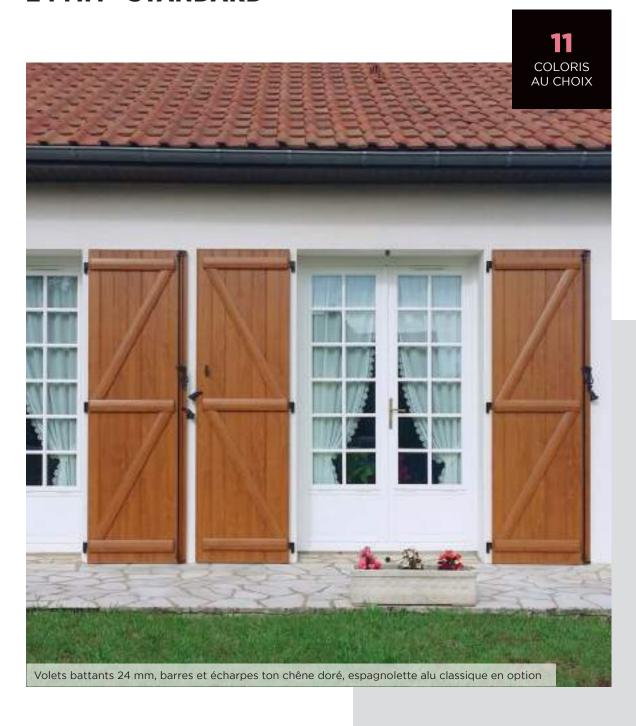



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.



Laissez-vous tenter par la simplicité d'un volet battant bien pensé, et offrez à votre habitation du caractère et de la personnalité.

> Avec des modèles qui garantissent rigueur et sûreté, apportez à votre maison une élégance remarquable.





NUANCIER

Teintés masse



3 005

- . Renfort PVC pour les teintes 9016, 1015, 7035.
- Renfort ALU pour toutes les autres teintes.

Plaxés



Plaxés Tons bois





GARANTIE 7 ANS

6 005

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette composite (p. 90).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



Volets battants PVC



24 MM - STANDARD



Nos volets battants PVC sont disponibles en:







Biais





. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES







. Barres et écharpe

. Barres seules

. Contre-pentures




. Vue extérieure: avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 75 mm
- Épaisseur: 24 mm
- Renfort PVC ou Aluminium selon coloris


Finition des lames en U coupés à 45°

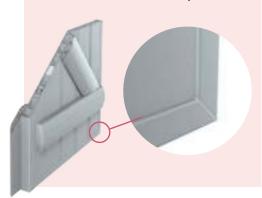

Volets battants PVC




24 MM - CONFORT

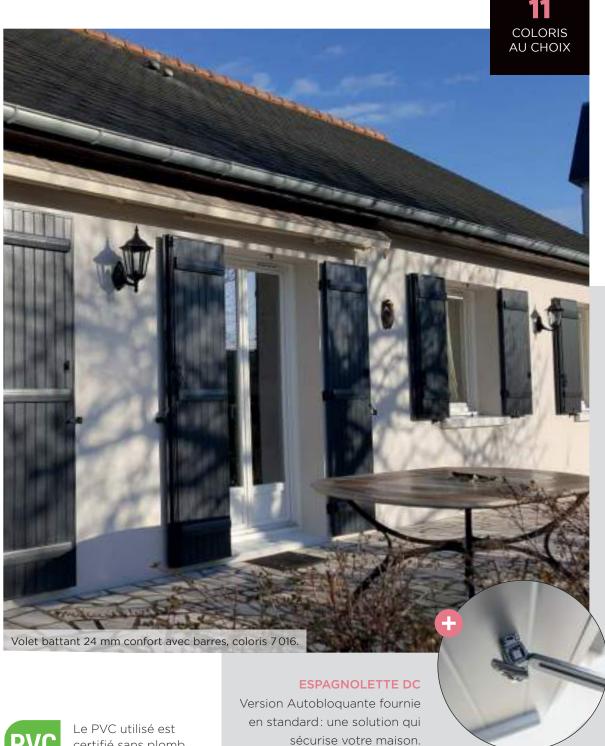

PVC SANS PLOMB

Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.





Vous êtes à la recherche de tranquillité d'esprit et de sécurité, ces volets robustes sont faits pour vous!

Également disponible avec nos précadres, le volet Confort répond à toutes vos attentes. Durable et accessible, en option manuelle ou motorisée, ce volet PVC se décline en différentes formes et styles. Vous disposez ainsi d'un large choix de personnalisation pour moderniser votre facade.



Renfort Aluminium

pour une sécurité optimale



Verrouillage anti-effraction

Ce modèle est doté, en version standard, d'une espagnolette en aluminium autobloquante.




NUANCIER





En standard:

Renfort ALU pour toutes les teintes.

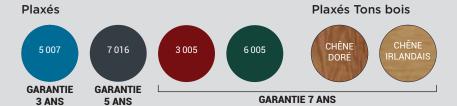

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard


Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium (p. 90).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Volets battants PVC



24 MM - CONFORT

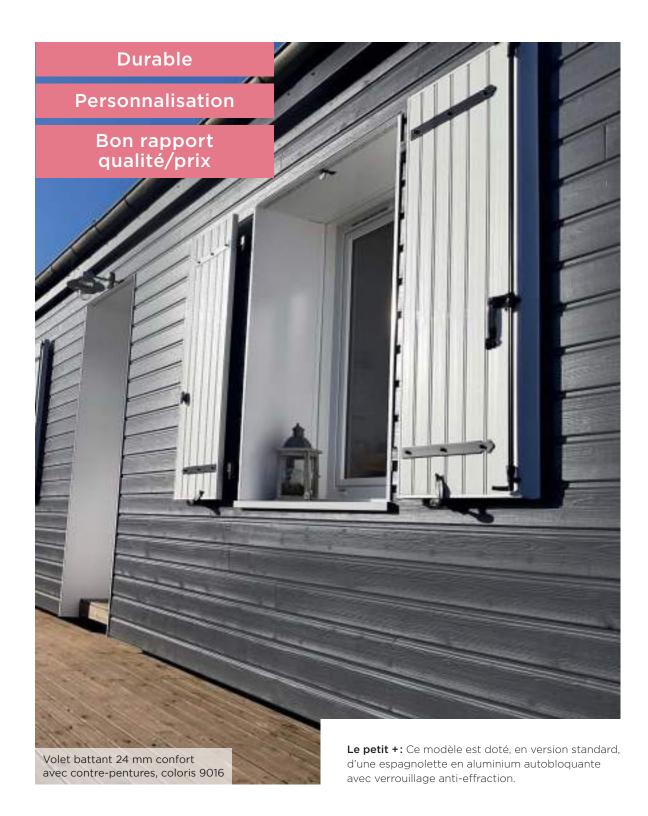

Nos volets battants PVC sont disponibles en:











. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures



. Vue extérieure: avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 75 mm
- Épaisseur: 24 mm
- Renfort en Aluminium

Finition des lames en U coupés à 45°



Volets battants PVC



28 MM - EXCELLENCE





Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.



Ce volet emblématique de la gamme Excellence séduit par son aspect robuste et son accessibilité. Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit et des regards, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre cocon et vous ressourcer!



Renfort **Aluminium**

pour une sécurité optimale



Isolation & sécurité

Paroi robuste de 2 mm Épaisseur des panneaux: 28 mm



PORTE FERMIÈRE

Disponible avec les volets battants PVC et Aluminium et l'option précadre.



NUANCIER

Teintés masse



Plaxés

Plaxés Tons bois





Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium (p. 90).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.





Découvrez en vidéo notre espagnolette autobloquante

Volets battants PVC



28 MM - EXCELLENCE



Nos volets battants PVC sont disponibles en:







Biais





. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES







. Barres seules



. Contre-pentures



. Vue extérieure: avec pentures

En option




Serrures 3 points avec ou sans carénage pour toujours plus de sécurité:

Les ferrages, noirs ou blancs en standard, sont également disponibles dans d'autres coloris sur demande.

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 100 mm
- Épaisseur: 28 mm
- Renfort en Aluminium


Finition des lames en U coupés à 45° $\,$

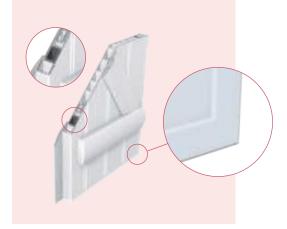

Volets battants **PVC**



CADRE PVC SOUDÉ

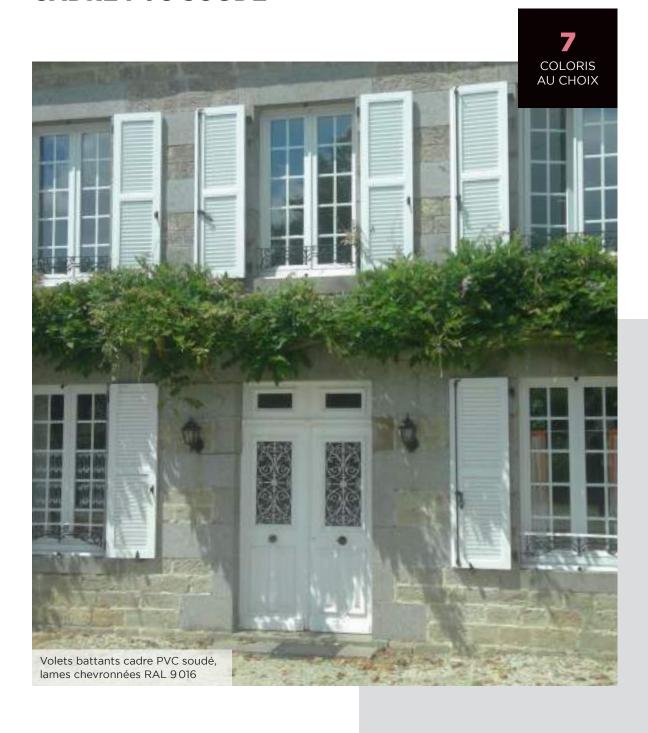



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable. Ce modèle de volet battant PVC répond aux exigences esthétiques et architecturales de tous. Il propose de multiples configurations qui rendent chaque projet unique.

Remplissage plein, emplacement de la traverse, couleurs, finitions... trouvez la configuration d'aménagement qui vous correspond!



Nombreuses configurations

pour répondre aux exigences régionales



Solidité

Grâce à son cadre soudé

NUANCIER

Teintés masse



Plaxés Tons bois



Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.







L'option arrêt INVIBLOC,

Très discret, tout aussi efficace, cet arrêt a été conçu pour éviter les rayures sur le panneau lors de l'utilisation.

Volets battants PVC



CADRE PVC SOUDÉ




Nos volets battants PVC sont disponibles en:







Biais







. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Panneau frise horizontale, pas de 150 mm (uniquement disponible en blanc, beige et chêne doré)



. Panneau frise verticale ou horizontale, pas de 50 mm



. Chevrons non ajourés



Disponible avec:
1/3 Chevron
2/3 Panneau frise,
pas de 50 mm horizontale
et verticale
ou 150 mm horizontale

. STRUCTURE

Il est composé d'un cadre PVC soudé à 45° avec renfort sur les 4 côtés et propose 3 types de remplissage pour répondre au mieux à vos attentes esthétiques:

Deux panneaux finition grain d'orge, vertical ou horizontal et un remplissage avec des lames chevrons.



Volets battants aluminium & PVC

OPTION PRÉCADRE

Le précadre permet une **intégration rapide** de vos volets battants sur la façade, et facilite leur pose.

Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie.

Dans le cadre d'une rénovation, c'est la **solution idéale** pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces d'anciens gonds.

Le précadre est **compatible** avec toute notre gamme de volets battants, alu et PVC excepté le cadre PVC soudé.





. 2 CONFIGURATIONS

. 3 côtés



. 4 côtés





En option

Également en option: le précadre 2 côtés.

. STRUCTURE

Composé de fixations invisibles grâce aux clips, notre précadre est motorisable pour plus de confort!

Le recouvrement de 60 mm vient masquer les éventuels défauts de la maçonnerie, et accentue l'aspect moderne de votre maison.

Le cumul de jeux de joints renforce l'étanchéité des ouvertures, et constitue un isolant propice aux économies d'énergie!





Côté extérieur



Vérin de pose Ajustez le précadre parfaitement à vos ouvertures



Joint périphérique Occultation optimisée des ouvertures en position fermée.



Intégration rapide



Masque les irrégularités

compense les faux aplombs du tableau



Améliore l'étanchéité

moins de jour autour du volet

. NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés









Fines textures



2 900 SABLÉ

RAL 3 004

RAL 5 003

RAL 5 024

RAL 6 005

RAL

7 006

7016

RAL 7 037

7 039

8019

RAL 9 0 0 5 9 006

9 007

. EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL



Motorisation & domotique



Goûtez au confort...

Découvrez un confort accentué grâce à nos solutions de motorisation instinctives et compactes.

Ces moteurs nouvelle génération, performants sous tout rapport, allient un bon rapport qualité/prix et un design épuré et discret. Ils sont robustes et faciles à poser.

Notre équipe, à l'écoute et très réactive, est soucieuse des améliorations et avancées technologiques, et vous garantit des produits toujours plus performants.



Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.



Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy


De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.









. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

. NUANCIER STANDARD (CARTER, BRAS, COULISSES)

Satinés



RAL 7 035





Autres RAL



RÉALISABLES EN LAQUAGE



Fines textures



RAL 5 003

RAL

RAL 6 021

RAL 7016

RAL 7 037

















Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

. OBAN RADIO



Dimensions: Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.







MW 1

- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



MW₃

- Émetteur portatif 3 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



Module électromécanique SIMU

Dimensions: Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.





Simu 1

- Émetteur mural 1 canal.
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



Simu 5

- Émetteur portatif 5 canaux.
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe.
- Centralisation.

Timer Easy Simu



- Centralisation.
- Programmation personnalisée des heures d'ouverture et de fermeture.
- Fonction simulation de présence.

Alimentation dépannage



· Alimentation de secours.





Économies d'énergie

Le capteur solaire intégré à notre appareil stocke l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique.

Vos moteurs fonctionnent sans fil ce qui facilite leur pose sur les ouvertures.

Motorisation & domotique

Transformez votre lieu de vie en espace de bien-être.

YSLO par Somfy, c'est deux offres complémentaires pour motoriser tous les volets battants et ce sur tous les types de chantier!

Silencieuses et discrètes, ces motorisations fonctionnent sans induire de nuisance sonore, et vous assurent **sécurité** et tranquillité d'esprit en cas d'obstacle.

Avec une manœuvre douce et une expérience simplifiée, Somfy garantit le confort que vous recherchez!

somfy_®

Plus facile à vivre, plus sécurisé...

Faites le choix d'un logement connecté! Avec Somfy, vous choisissez les solutions intelligentes qui répondent à vos besoins et collent à vos habitudes de vie.

5 ANS
GARANTIE

MOTEURS
SOMFY

. SOLUTIONS SOMFY RADIO IO



SMOOVE IO

- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



SITUO 5 BI-RADIO

- Émetteur portatif 5 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 5.
- IO + RTS.



SITUO 1 IO

- Émetteur portatif 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



SITUO 5 IO

- Émetteur portatif 5 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 5.





TaHoma

Accessible à tous, la box domotique TaHoma switch connecte ensemble tous vos appareils.

Rapide à installer et simple d'utilisation, ce produit est compatible avec de nombreux objets intelligents Somfy, mais aussi d'autres marques grâce à nos partenaires et compatibilités.




EOLIS IO

L'anémomètre permet de mesurer en permanence la vitesse du vent afin de protéger au mieux contre les intempéries.

Une fois installé, le capteur vent protège votre volet motorisé, et le ferme automatiquement en cas d'intempéries.


. YSLO FLEX IO

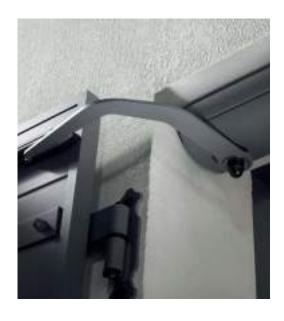

. NUANCIER (FINE TEXTURE)

Carter Bras & coulisseaux RAL 9 016 RAL 9 016 RAL 9 005

. TYPES DE POSES

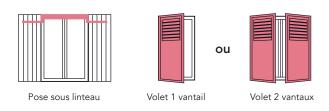

Dimensions: Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)




Bras & coulisseaux



Dimensions: Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

. TYPES DE POSES

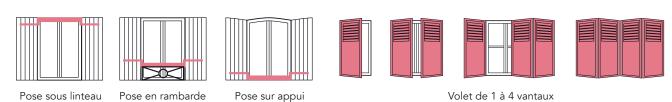

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Accessoires



. PENTURES







. SYSTÈMES DE FERMETURE





Butée Composite (Vis + Chevilles incluses)



Kit Espagnolette Alu Classique







(Vis + Chevilles incluses)

Crémone 2 points



Espagnolette DC autobloquante





Espagnolette autobloquante

. ÉQUERRES







Équerre réglable



. GONDS



Gond chimique composite



Gond tire-fond PVC



Gond sur plaque (Vis + Chevilles incluses)



Gond Tableau Alu (Vis + Chevilles incluses)



Gond façade Alu (Vis + Chevilles incluses)



Réducteur de gond

. ARRÊTS



Arrêt Marseillais



Arrêt automatique composite



Arrêt tête de bergère



Arrêt INVIBLOC presque invisible et évite les rayures (voir vidéo sur notre site web)

Arrêt Stopbox (option tirette possible)



. SERRURES



Serrure 3 points



Serrure 3 points avec carénage

. VERROU Une pose simple et rapide!





Supprimez la butée et laissez le passage libre sur vos portes-fenêtres

Verrou SDO remplace la butée sur les portes-fenêtres Uniquement avec espagnolette

Volets Coulissants









La version coulissante de nos volets est idéale pour donner la touche esthétique finale à vos façades!

Plébiscitée pour sa facilité d'utilisation, la version coulissante se défend avec les mêmes arguments que la version battante et y apporte une facilité dans l'utilisation quotidienne.

Vous apprécierez ici aussi, les nombreuses possibilités dans la configuration.

Faites le choix du compromis parfait entre le charme et le confort.



Personnalisation

Nombreuses configurations



Pratique & fonctionnelle



Grandes dimensions

jusqu'à 2,5 m de hauteur et 4 m de largeur

Nous vous proposons l'option coulissant aluminium sur nos volets:

- . Alu isolé (p. 54-57).
- . Alu cadre mécanique (p. 62-67).
- PVC cadre soudé (p. 80-83). (sur les lames verticales ou horizontales sans barre, ni écharpe et sans penture.)

NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés



RAL 7 035 RAL 9 016



Fines textures



. EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires:

- . Verrou rond avec gâche.
- . Fixation partie basse.
- . Serrure pour coulissant, en option.

Volets Coulissants



. STRUCTURE

Composé d'un capot avec cache d'extrémités, de chariots à roulement à billes de butées de fin de course avec tampons ou à clip, pour une utilisation fluide et simple.

Le rail de profil en U et le patin de guidage apporteront la sécurité et la fiabilité dans le mouvement que vous attendez.



Butée avec clip d'ouverture

. 3 CONFIGURATIONS





. Alu cadre mécanique



Habillages tôles usinées: Plusieurs motifs de tôles au choix sont disponibles!

(voir p. 66)



. PVC cadre soudé



DIMENSION MAXIMALE > Hauteur: 2500 mm / Largeur: 4000 mm (cadre mécanique)

Moustiquaires



. 4 MODÈLES MOUSTIPRO UNIVERSEL

Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustigues et les insectes.







. Moustipro enroulable vertical

- . Il se met en place par un montage simple et rapide.
 La moustiquaire s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes.
- . Système de freinage qui apporte durabilité au produit.
- . Son système d'enroulement offre un **rangement discret**, qui assure la protection de votre moustiquaire lorsque vous n'en avez pas l'utilité.
- . Dimensions maximales: h.2150 x l.1600 mm.



. Moustipro enroulable latéral

- . Il est **robuste et efficace**. Idéal pour des portes à passage continu, comme les terrasses ou les jardins. Optimal par sa commodité et rapidité d'ouverture.
- . Sa toile en fibre de verre est recouverte de PVC, avec une **grande résistance et durabilité.**
- . Dimensions maximales: h.2400 x l.1500 mm (1 vantail).
- . Dimensions maximales: h.2400 x l.3000 mm (2 vantaux).



Son seuil plat est **compatible avec les exigences PMR.**



. Moustipro plissé latéral 22


- . Sa toile plissée lui confère un **aspect esthétique notable**. Elle permet plusieurs options de modulation. Ainsi l'option à deux vantaux convient mieux à **des espaces plus grands**, qu'un seul vantail ne suffira pas à couvrir.
- . Elle possède un très faible encombrement (22 mm)
- . Dimensions maximales: h.2600 x l.2000 mm (1 vantail).
- . Dimensions maximales: h.2600 x l.4000 mm (2 vantaux).



Son seuil plat est compatible avec les exigences PMR.



- . Moustiquaire fixe adaptée à vos fenêtres. Elle vous protégera des insectes tout en conservant une excellente visibilité vers l'extérieur.
- . Faible encombrement (cadre de 11 mm d'épaisseur)
- . Fixation par équerres ou plots magnétiques.
- . Traverse de renfort lorsqu'un des côtés est supérieur à 1400 mm.
- . 2 poses possibles, sur équerre à visser dans le tableau ou aimantés à fixer sur le dormant de la menuiserie (en option).
- . Dimension maximales : $h.1400 \times 1.2400 \text{ mm}$.

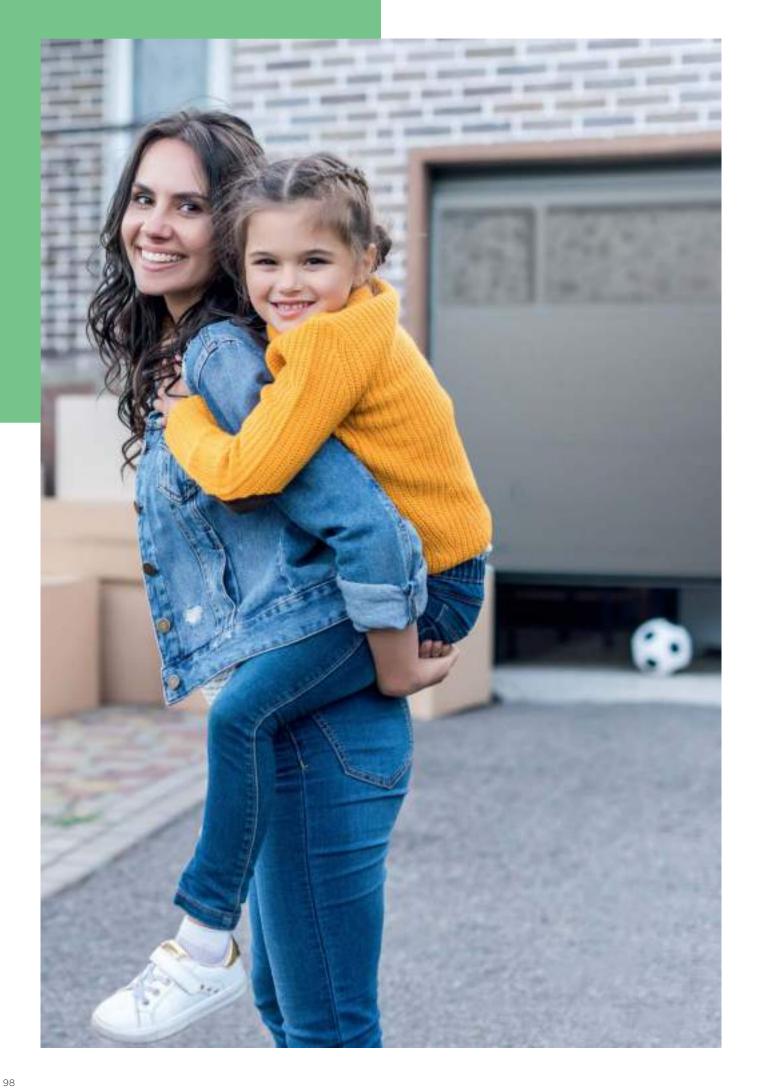

LES PORTES DE GARAGE



PORTES DE GARAGE ENROULABLES

102



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

112



PORTES DE GARAGE LATÉRALES

126



PORTES DE GARAGE BATTANTES

132



Design coordonnép. 140

Bien définir ensemble votre projet par étapes

1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION?









O Neuf

Rénovation


Entouré(e) d'un jardin

En bordure de voirie

2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN?

Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.

ENROULABLE




Composée de lames horizontales guidées par des coulisses, qui vont s'enrouler dans un coffre

AVANTAGES



- Ouverture toujours dégagée
- Utilisation optimale du garage

SECTIONNELLE




Composée de panneaux en acier guidés par des rails verticaux puis horizontaux

AVANTAGES

- (+
- Aucun débordement extérieur
- Large choix esthétique
- Peu encombrant dans le garage

LATÉRALE



Composée de panneaux en acier qui glissent latéralement et guidés par des rails

AVANTAGES

- Aucun débordement extérieur
- Large choix esthétique
- Ouverture piétonne possible

BATTANTE



Composée de 2, 3 ou 4 vantaux en aluminium, l'ouverture se fait vers l'extérieur ou l'intérieur selon modèles.

AVANTAGES

- Facilité d'installation
- Nécessite peu de retombées de linteau et d'écoinçon
- Bon marché

3. QUEL TYPE DE CONFORT?



() Manuel





Motorisé

Connecté à une domotique

Une question?

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs.

Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.



4. VOTRE PORTE DE GARAGE DOIT-ELLE ÊTRE COORDONNÉE À VOTRE PORTAIL ET À VOTRE CLÔTURE?

Certaines options ont été mises en commun sur nos portes de garage et nos portails, notamment les inserts Alunox, que nous vous proposons sur-mesure et entièrement personnalisables.


Oui, je souhaite harmoniser l'ensemble


Non merci

5. SOUHAITEZ-VOUS PLUS DE PERSONNALISATION?

(//	
(//	/)
<u></u>	







HUBLOTS ET DÉCORS ALUNOX p. 121

○ Hublot*

Oécors Alunox*

Full Vision*

6.QUEL COLORIS?

En fonction de vos critères de choix, plusieurs coloris vous sont proposés. Découvrez-les selon les modèles dans les pages suivantes.

2							
Pour vous guider	Référence	Coloris	Coloris encadrement	Hublot	Décors Alunox	Lame/ Panneau	Manœuvre
ENROULABLE	Pavillon	4	4	-	-	55 mm	Motorisée
	Résidence /ID'AL	15	5 + RAL	(1)	-	77 mm	Motorisée Motorisée Motorisée
SECTIONNELLE	Traction & 20 Pavillon	5 + RAL	-	PMMA uniquement	•	40 mm	Motorisée
	Traction ID'AL	5 + RAL	-	•	•	40 mm	Motorisée ou manuelle
	Torsion Résidence	5 + RAL	-	•	•	40 mm	Motorisée ou manuelle
LATÉRALE	-	5 + RAL	-	•	•	40 mm	Motorisée ou manuelle
BATTANTE	Alu isolé cadre et seuil	20 + RAL	<u>-</u>	•	(2)	27 mm	Manuelle
	Alu isolé ou extrudé	20 + RAL	-	•	(2)	27 mm	Manuelle

^{*} Selon modèles.

⁽¹⁾ Possibilité d'intégrer des lames hublots ou d'aération. (2) Cadre du hublot en Alunox en option.

Portes de garage enroulables





MOTORISATION



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.



Optimisation de l'espace



SécuriséesManivelle de secours
Système anti-écrasement



Pose simple et rapide



Motorisé



Nos portes de garage enroulables permettent une pose simple et rapide, tout en optimisant votre espace.

Elles sont manipulables en toute sécurité, grâce à leur manivelle de secours et le système anti-écrasement.







Selon modèles

Selon modèles

Nos différentes gammes de portes de garage enroulables sont pensées pour chacun et pour répondre à toutes vos demandes, de la plus simple à la plus exigeante,

nous vous proposons 3 niveaux de gamme:

Gamme Pavillon


Une gamme aux valeurs sûres

Gamme ID'AL

Large choix de personnalisation et la possibilité d'intégrer des lames hublots ou d'aération

Gamme Résidence

Alarme intégrée Domotique possible



La barre palpeuse généralisée sur tous nos modèles enroulables est une véritable sécurité. La porte s'arrête en cas d'obstacle, remonte pour libérer l'objet et évite ainsi l'écrasement.



NUANCIER

GAMME PAVILLON

. TABLIER, CAISSON, COULISSE ET LAME FINALE









GAMMES ID'AL & RÉSIDENCE

. TABLIER































. ENCADREMENT, CAISSON, LAME FINALE ET COULISSE





RAL 7 035







Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL

^{*} Hors Standard ** Hors Standard, limité à 8 m² et 3,5 m de large



CARACTÉRISTIQUES

Coffre pan coupé en aluminium

Section suivant la gamme choisie. Il possède à l'intérieur un axe motorisé qui enroule le tablier.

Tablier aluminium isolé

Il est composé de plusieurs lames suivant la hauteur de la porte.

Manœuvre de secours _ intérieure

Elle permet en cas de panne de monter ou descendre votre porte manuellement. (Existe en version extérieure)

Armoire de commande

Elle permet d'avoir un point de commande différent d'un émetteur. Lumière de courtoisie intégrée.

Coulisses aluminium

Elles maintiennent le coffre et guident le tablier lors de ses montées et descentes.



	Gamme Pavillon	Gamme ID'AL	Gamme Résidence (filaire ou radio)
Type de lame	14 x 55 mm	19 x 77 mm	19 x 77 mm
Hauteur Maxi (tableau)	2400 mm	2900 mm	4000 mm
Largeur Maxi (tableau)	3000 mm	3900 mm	5000 mm
Surface Maxi	-	-	16 m²
Écoinçon Mini (largeur coulisse)	95 mm	98 mm	98 mm
Écoinçon Mini (largeur coulisse) si largeur > 4 m	-	-	150 mm
Retombée de linteau mini (hauteur coffre)	250 mm	300 mm	300 mm
Retombée de linteau mini (hauteur coffre) si hauteur > 2,9 m	-	360 mm	360 mm
Barre palpeuse	Filaire	Filaire	OUI (si radio)
Alarme	-	-	OUI (si radio)

Enroulables

GAMME PAVILLON

Une gamme proposant un excellent rapport qualité/prix, simple et rapide à poser.








Optimisation de l'espace

Un encombrement minimisé avec un coffre de 250 mm et des lames de 55 mm.



Couleurs intemporelles

Peu de coloris pour des valeurs sûres.





Sécurisée

Manivelle de secours - Système anti-écrasement




Pose simple & rapide



Une commande simplifiée

Sa carte radio intégrée vous permet d'utiliser à votre convenance sa télécommande (2 incluses) ou un digicode.



Hauteur de lame

GAMME ID'AL

Une gamme élégante qui participe à l'esthétique de votre maison grâce aux nombreuses possibilités de personnalisations.







Robustesse

Grâce à ses lames de 77 mm et un coffre de 300 ou 360 mm.



Esthétisme & confort

Faites-vous plaisir grâce à un large choix de coloris et la possibilité d'intégrer des lames hublots ou d'aération.



300 mm 360 mm

d'aération

Hauteur de coffre




Sécurisée

Manivelle de secours - Système anti-écrasement



Une commande simplifiée

Sa carte radio intégrée vous permet d'utiliser à votre convenance sa télécommande (2 incluses) ou un digicode.



77 mm

Hauteur de lame

Enroulables

GAMME RÉSIDENCE AVEC ALARME INTÉGRÉE

Une gamme sophistiquée et élégante qui participe à l'esthétique de votre maison, en améliorant sa sécurité.








Robustesse

Grâce à ses lames de 77 mm et un coffre de 300 ou 360 mm.



Esthétisme & confort

15 coloris au choix et possibilité de lames hublots ou d'aération.



300 mm 360 mm

Hauteur de coffre




Une commande simplifiée

Sa carte radio intégrée vous permet d'utiliser la télécommande (2 incluses) ou le digicode. **Possibilité domotique.**



Sécurisée

Une alarme intégrée pour alerter en cas de tentative d'intrusion (en option). Manivelle de secours - Système anti-écrasement.



GAMME RÉSIDENCE FILAIRE

Idéale pour une porte de garage secondaire. Une utilisation facilitée par un contacteur à clé (en extérieur) et son double bouton (en intérieur).








Robustesse

Grâce à ses lames de 77 mm et un coffre de 300 ou 360 mm.



Esthétisme & confort

15 coloris au choix et possibilité de lames hublots ou d'aération.



Hauteur de coffre




Sans ondes radio

Une utilisation facilitée par un contacteur à clé (en extérieur) et son double bouton (en intérieur).



Commande 100 % filaire



MOTORISATIONS & DOMOTIQUES



Manœuvre de secours

En cas de panne de courant, une manœuvre de secours vous permet d'ouvrir votre porte.



Digicode Radio

Plus besoin que chaque membre de la famille ait sa propre télécommande.



Alarme incluse dans la gamme résidence radio

Un buzzer est intégré dans l'armoire de commande pour vous alerter en cas de tentative d'intrusion.



Domotique

Nos armoires de commande Rollixo (Somfy) et Sommer* sont compatibles à la domotique. Elles permettent d'ouvrir ou de fermer la porte à distance et de connaître sa position en temps réel.

*Seulement avec micromodule Delta Dore.

. AUTOMATISMES

. Armoire de commande

. Boîtier de commande mural

avec lumière de courtoisie.

(gamme Résidence radio)

. Compatible domotique.

. Disponible en version IO et RTS

. Barre palpeuse radio.

. Alarme intégrée.



ROLLIXO





. Armoire de commande TÉLÉCO

- . Boîtier de commande mural avec lumière de courtoisie
- . Barre palpeuse filaire (gammes ID'AL & Pavillon).



. Boîtier de commande SOMMER

- . Boîtier de commande mural avec lumière de courtoisie.
- . Carte optionnelle et sur demande en gamme ID'AL.
- . Compatible domotique Delta Dore (via récepteur, non inclus).

. SÉCURITÉ

Option obligatoire si votre porte s'ouvre sur la voie publique



. Cellule de sécurité



. Feu de signalisation





MOTORISATION



MOTORISATION



. CONFORT





. Digicode

Disponible également en:








. Contacteur à clé

Inclus dans la gamme Résidence radio et filaire (optionnel en gammes ID'AL et Pavillon).





Caisson posé à l'intérieur.





. Manœuvre de secours extérieure

Caisson posé à l<u>'extérieur.</u>

Portes de garage sectionnelles





10 ANS GARANTIE PIÈCES ANS
GARANTIE
PIÈCES
SOMFY. SOMMER



??

Nos portes de garage sectionnelles par leur faible encombrement, facilitent l'aménagement du garage.

Réalisée avec des matériaux et des mécanismes de qualité, notre gamme peut supporter les grandes dimensions: idéale pour un garage de grande largeur jusqu'à 5 m.

Notre modèle personnalisable Full Vision offre la possibilité d'harmoniser l'ensemble des fermetures extérieures.





Faible encombrement



Isolantes et durables

Panneaux isolés de 40 mm



Portillon intégré

En option (p. 120)



Connectables





Nos différentes gammes de portes de garage sectionnelles sont pensées pour chacun et pour répondre à toutes vos demandes, de la plus simple à la plus exigeante,

nous vous proposons 3 niveaux de gamme:

Gamme Pavillon TRACTION


Adaptée aux standards du marché

Gamme ID'AL TRACTION

Pour un faible encombrement

Gamme Résidence TORSION

Spéciales grandes dimensions



Les panneaux des portes de garage sectionnelles et latérales sont composés de 2 feuillards en acier repliés qui recouvrent la mousse isolante. Ce repliage permet une protection de votre porte et de l'ouverture des panneaux.

NUANCIERTOUTES GAMMES

Panneaux de base






Deep Mat






Finition plaxée







DÉCORS ID'AL ET RÉSIDENCE

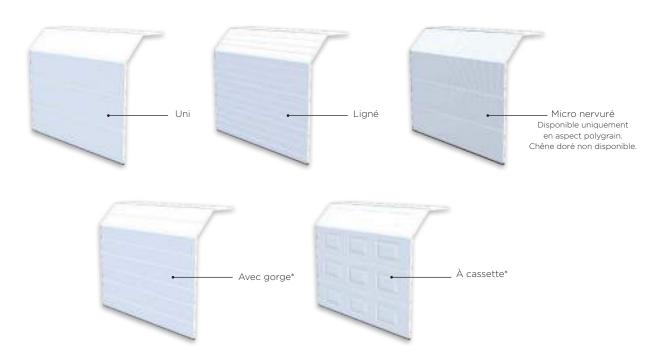

FACE EXTÉRIEURE: 3 aspects



(9016)

Woodgrain (9010)



FACE INTÉRIEURE: Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc



Stucco Ligné

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT: Fine texture

^{*}Panneau sur commande.

CARACTÉRISTIQUES





	20 24								
	Gamme Pavillon	Gamme ID'AL		Gamme ID'AL Home 0*		Gamme Résidence (ressort avant)		Gamme Résidence (ressort arrière)	
Type de ressort	Traction	Trac	ction	Trac	ction	Tor	sion	Tors	sion
Hauteur maxi (Tableau)	2500 mm	3000 mm***		2500 mm		3000 mm		3000 mm	
Largeur maxi (Tableau)	3000 mm	5000 mm***		5000 mm		5000 mm		5000 mm	
	Motorisée	Manuelle	Motorisée	Manuelle	Motorisée	Manuelle	Motorisée	Manuelle	Motorisée
Retombée de Linteau	120 mm	102 mm	111 mm	0 mm	0 mm	190 mm	190 mm	102 mm	120 mm
Écoinçon Mini	90 mm	95 mm		0 mm		95 mm		95 mm	

Refoulement

(Profondeur du garage**)

Suivant la manœuvre choisit (manuelle ou motorisée) et la marque du moteur.

^{*} En porte de garage Home 0, il s'agit d'une pose en tunnel. Prévoir une perte de passage de 120 mm en hauteur + 85 mm de chaque côté.

^{**} Attention aux tuyaux, poutres... qui pourraient gêner la mise en place des rails.

^{***} Réalisable selon surface totale de la porte.

Certaines dimensions peuvent ne pas être réalisables en fonction de la surface de la porte.

Sectionnelles



GAMME PAVILLON

Des portes de garage adaptées aux standards du marché.







Étanchéité

L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.



Gain de place

Une hauteur de passage optimisée (pas de panneau qui redescend) pour cette porte manuelle ou motorisée.



Simplicité

Une offre plus simple pour répondre plus facilement aux demandes.





. NUANCIER

Panneaux de base












Finition plaxée







. DÉCORS

Uniquement Uni.

Aspect extérieur polygrain ou Deep Mat. Aspect intérieur stucco ligné.



Polygrain (9016)



Deep Mat



Stucco Ligné



. HUBLOTS & INSERTS

Uniquement carré, rectangle ou panoramique et remplissage PMMA.





. MOTORISATION





Non réalisable en manuelle.

. ISOLATION



Joints des montants et du linteau ISO à rupture de pont thermique.

. QUINCAILLERIE



Uniquement en acier galvanisé.

Sectionnelles

GAMME ID'AL TRACTION

Des portes de garage avec un faible encombrement qui faciliteront l'aménagement de votre garage.







Qualité

Une porte durable avec ses panneaux isolés de 40 mm.




Étanchéité

L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.



Gain de place

Une hauteur de passage optimisée (pas de panneau qui redescend) pour cette porte manuelle ou motorisée.



20 24

Réalisable jusqu'à 3 m de haut

Disponible en Home 0: Il s'agit d'une pose en tunnel. Prévoir une perte de passage de 120 mm en hauteur + 85 mm de chaque côté.

GAMME RÉSIDENCE TORSION

Une gamme idéale pour un garage de grande largeur.







Résistante

Une porte réalisée avec des matériaux et des mécanismes de qualité pour supporter les grandes dimensions.



Étanchéité

L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.



Mécanisme


Un système de ressort à torsion qui a fait ses preuves depuis des années sur le marché.



Grande dimension

Jusqu'à 5 mètres de longueur.



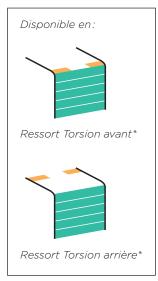

*Choix selon retombée de linteau



Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur le produit le plus adapté à votre projet.

Sectionnelles

GAMME ID'AL TRACTION AVEC PORTILLON

Le portillon est basé sur la gamme ID'AL Traction et en reprend les qualités. Idéal lorsque l'on veut entrer et sortir à pied de son garage avec un vélo, une poussette, ranger ses courses...

Le portillon peut être décentré à droite ou à gauche sans plus-value. 99







Qualité

Une porte durable avec ses panneaux isolés de 40 mm.



Étanchéité

L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.



Gain de place

Une hauteur de passage optimisée (pas de panneau qui redescend) pour cette porte manuelle ou motorisée.



Personnalisable

Avec des hublots ou des inserts.

Disponible avec panneaux unis et finition woodgrain, polygrain ou deep mat.



- 1 Seuil plat avec joint portillon et joint d'étanchéité sol
- 2 Ferme-porte en applique avec réglages accessibles
- 3 Sécurité portillon
- 4 Profil encadrement aluminium intérieur avec bouchons anti pince doigt
- **5** Serrure 3 points
- 6 Cylindre bouton
- Pion anti-affaissement

120

. HUBLOTS & INSERTS

Nous vous proposons de personnaliser vos hublots selon vos envies.

Nos hublots sont disponibles en double vitrage ou en PMMA.

Pour toutes les formes et dimensions non standards, n'hésitez pas à nous consulter.

Non disponibles sur les panneaux à cassettes.






Panoramique 180 x 1500 mm ou 180 x 1860 mm

. DÉCORS ALUNOX


Les dimensions des décors sont adaptées à la taille de votre porte pour répondre au mieux à l'harmonie de votre maison.

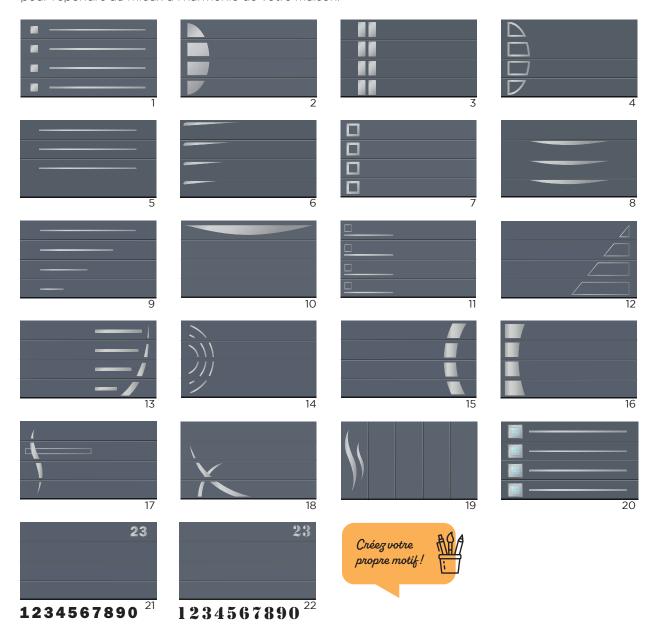

Sectionnelles

GAMME ID'AL TRACTION FULL VISION: COORDONNÉ & PERSONNALISABLE

Le Full Vision est un panneau spécifique pour les portes de garage sectionnelles traction. Il est disponible en deux versions: vitrage seul ou vitrage + tôle.

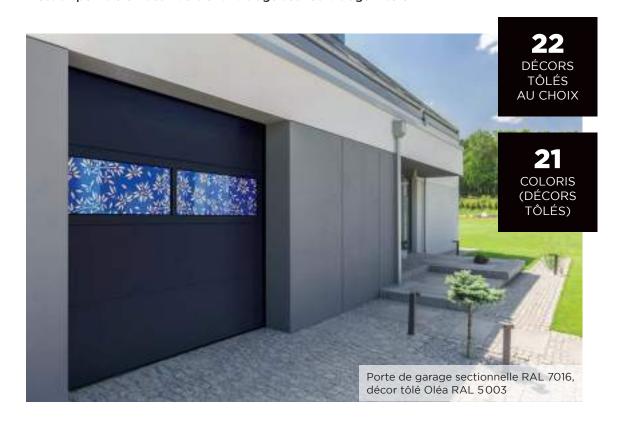



Large choix de personnalisations

Ce panneau offre une touche esthétique, grâce à la tôle découpe laser.




Plus de lumière


Apporte plus de clarté dans le garage que des hublots.



Coordonné

Offre la possibilité d'harmoniser l'ensemble des fermetures extérieures.





Double vitrage



. DÉCORS TÔLÉS













OLÉA



. NUANCIER DÉCORS TÔLÉS



Sectionnelles

MOTORISATIONS & DOMOTIQUES

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy. SOMMER

7 ANS

PIÈCES

3 ANS

5 ANS

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT PIÈCES





Manœuvre de secours

En cas de panne de courant, une manœuvre de secours vous permet d'ouvrir votre porte. Nous proposons également **l'option batterie de secours** selon les moteurs.



Digicode Radio

Plus besoin que chaque membre de la famille ait sa propre télécommande.



Alarme

Une alarme peut être ajoutée (suivant les motorisations et type de porte) et ainsi alerter en cas de tentative d'intrusion.



Domotique

Nos motorisations Somfy et Sommer sont compatibles avec la domotique.

. MOTEURS







SOMMER

. Moteur Dexxo . Moteur Space

somfy

Boîtier de commande déporté qui permet une commande manuelle au mur.

. Moteur Pro / Pro +

Boîtier de commande qui permet une compatibilité avec la domotique Somfy et Rollixo.

Uniquement ce moteur pour une porte de garage sectionnelle avec portillon

Boîtier de commande déporté pour une compatibilité avec nos portails de clôture.

. SÉCURITÉ

Option obligatoire si votre porte s'ouvre sur la voie publique.



. Cellule de sécurité



. Feu de signalisation

. CONFORT



. Buzzer Alarme

En option sur moteur



SOMMER

. Digicode

Disponible également en **SOmfy**, et **DE**



. Récepteur Delta Dore

Il rend compatible le moteur avec la domotique Delta Dore.

En option sur moteur **FOMMER**




. Batterie de secours

En option sur moteur **somfy**.



. Manœuvre de secours extérieure





Portes de garage latérales





10 ANS GARANTIE PIÈCES 7 ANS
GARANTIE
PIÈCES
SOMMER



PraticitéAccès piéton facilité



Isolantes et durables


Panneaux isolés de 40 mm



Personnalisables



Motorisables

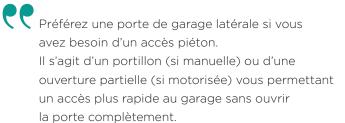


Cette fonction est très pratique quand le garage sert d'accès régulier entre votre maison et votre extérieur.



5 DÉCORS AU CHOIX (voir p. 128)

HUBLOTS ET DÉCORS ALUNOX (voir p. 121)

Toutes nos portes de garage sont produites à la commande, sur-mesure. Chaque panneau est découpé et assemblé manuellement pour un produit unique.

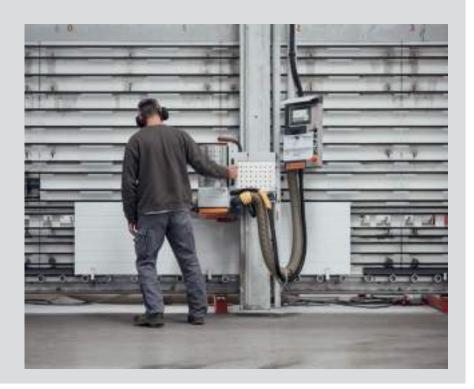

NUANCIER

Panneaux de base












Finition plaxée







DÉCORS





FACE EXTÉRIEURE: 3 aspects



(9016)

Woodgrain



FACE INTÉRIEURE: Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc



Stucco Ligné

(9010)


^{*} Panneau sur commande.

CARACTÉRISTIQUES

Précadre fourni pour simplifier la pose.





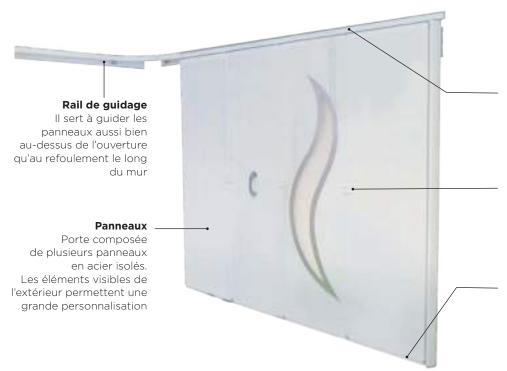

Chariot

Il est composé de 4 roulettes. Elles servent à guider les panneaux dans le rail de guidage et portent les panneaux

Charnières

Elles font la liaison entre les panneaux

Barre de seuil

Un seuil drainant anodisé qui permet de bloquer la porte fermée

	Manue	lle	Motorisée			
	Portillon refoulement	Portillon opposé refoulement	Moteur fixé au mur de refoulement	Moteur fixé au linteau en tirant	Moteur fixé au linteau en poussant	
Hauteur Maxi (Tableau)	2500 mm (200	0 mm mini)		3000 mm		
Largeur Maxi (Tableau)	4000 mm		4000 mm			
Retombée de Linteau	100 mm		20 110 mm			
Écoinçon Mini Côté Refoulement *	220 ≤ et ≤ 350 mm	100 mm	0 ≤ et ≤ 600 mm	870 mm	220 mm	
Écoinçon Mini Côté Passage **	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	530 mm	
Refoulement	Il dépend du type de manœuvre et de l'écoinçon côté refoulement					

^{*} Le côté refoulement est le côté où la porte va coulisser devant le mur.

^{**} Le côté passage est le côté laissé libre par la porte dédiée au passage.

Latérales

LE CHOIX PRATIQUE!

Une ouverture piétonne intégrée pour un accès plus rapide à son garage.

COLORIS AU CHOIX (voir p. 128)





Qualité

Une porte durable avec ses panneaux isolés de 40 mm.



Étanchéité

Grâce à ses joints périphériques, et notamment un joint articulé côté fermeture qui se rabat contre la porte, c'est l'assurance d'une bonne étanchéité.





Praticité

Un portillon piéton avec serrure 3 points en manuel et une ouverture programmable en version motorisée.



- Réalisable en Écoinçon
- refoulement à 0 mm (motorisé uniquement et perte de passage de 100 mm)
- Nouveau calepinage des panneaux

(voir guide technique)

MOTORISATIONS & DOMOTIQUES

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

SOMMER



Digicode Radio

Plus besoin que chaque membre de la famille ait sa propre télécommande.



Alarme

Une alarme peut être ajoutée et ainsi alerter en cas de tentative d'intrusion.



Domotique

Notre motorisation Sommer avec le micromodule Delta Dore est compatible avec la domotique. Elle permet d'ouvrir et de fermer la porte à distance et de connaître sa position en temps réel.

. MOTEURS



SOMMER

. Moteur Pro / Pro +

Boîtier de commande déporté qui permet une commande manuelle au mur.

. SÉCURITÉ

Option obligatoire si votre porte s'ouvre sur la voie publique.



. Cellule de sécurité



. Feu de signalisation

. CONFORT



. Buzzer Alarme

En option sur moteur





. Récepteur Delta Dore

Il rend compatible le moteur avec la domotique Delta Dore.

En option sur moteur **SOMMER**

Portes de garage battantes





10 ANS
GARANTIE
THERMO
LAQUAGE



Pose facilitée

S'adaptent sur l'ensemble des chantiers



Norme PMR

Adaptées aux personnes à mobilité réduite



Sécurisées

Serrure 3 points carénée



Praticité

Accès piéton facilité



authentique.

en harmonie.

FORMES DE HUBLOTS (voir p. 139)

Nos différentes gammes de portes de garage battantes sont pensées pour chacun et pour répondre à toutes vos demandes, de la plus simple à la plus exigeante,

nous vous proposons 2 niveaux de gamme:

La gamme des portes de garage battantes en

à l'habitat une apparence raffinée et

Elles optimisent l'espace intérieur tout

l'utilisation quotidienne des ouvertures.

Les ouvrants de service facilitent

aluminium vous séduira par sa robustesse. En alliant esthétisme et qualité, elles offrent

Gamme Pavillon

Double vantaux

Ouverture intérieure ou extérieure

Disponible en alu isolé ou extrudé

Gamme Résidence

En alu isolé
Avec cadre et seuil
Ouverture intérieure ou extérieure
Avec 2 à 4 vantaux

NUANCIERPORTES DE GARAGE BATTANTES GAMME PAVILLON ET RÉSIDENCE

. TEINTES STANDARDS

Satinés







Fines textures

































. EN OPTION

Finition laquée

Autres RAL








Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

CARACTÉRISTIQUES



. GAMME PAVILLON ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ

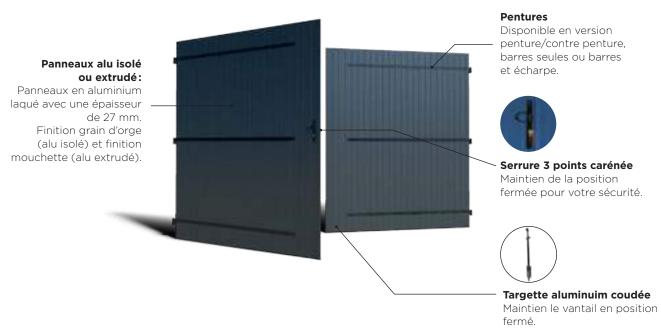

. GAMME RÉSIDENCE ALU ISOLÉ AVEC CADRE ET SEUIL



Battantes

GAMME PAVILLON ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ

Ses lignes pures apporteront douceur et élégance. Intemporelle, authentique et sobre, cette ouverture s'impose comme une valeur sûre. C'est par son style classique assumé que ce modèle se distingue.





Isolation

Panneaux de 27 mm d'épaisseur avec âme isolante

2,7 m

Grandes dimensions

Jusqu'à 3 mètres de hauteur et 2,7 mètres de largeur



Sécurisée

Serrure 3 points carénée

. STRUCTURE

Profils en U coupés à 45° sur les 2 versions:

le détail inimitable!

ALU ISOLÉ

- Panneau aluminium laqué
- Finition Grain d'Orge
- Vertical, pas de 85 mm
- Horizontal, pas de 150 mm
- Épaisseur: 27 mm
- Âme isolante rigide: renforce l'isolation

ALU EXTRUDÉ

- Panneau aluminium laqué
- Finition Mouchette
- Pas de 72,5 mm
- Épaisseur: 27 mm



COLORIS





. CONFIGURATIONS




Vue extérieure: avec pentures


Faites de votre ouverture de garage une pièce unique

La porte de garage alu isolé ou extrudé est disponible en penture/contre-penture, barres seules et barres écharpes.

Avec des lames verticales ou horizontales dans sa version alu isolé, habillez votre extérieur selon vos goûts et vos couleurs!

Cette porte de garage existe en ouverture extérieure et intérieure.



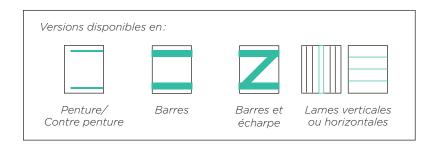

Battantes

GAMME RÉSIDENCE ALU ISOLÉ AVEC CADRE ET SEUIL

Une porte de garage qui séduit pour son style moderne, ses lignes épurées et ses finitions impeccables.

20 COLORIS AU CHOIX (voir p. 134)





Isolation

Panneaux de 27 mm d'épaisseur avec âme isolante



Norme PMR

Le seuil, aux normes PMR répond aux impératifs liés à la mobilité réduite

3 m

Grandes dimensions

Jusqu'à 3 mètres de hauteur et de largeur

. STRUCTURE

- Panneau Aluminium laqué
- Finition Grain d'Orge
- Épaisseur: 27 mm

Une âme isolante rigide:

une solution d'isolation propice aux économies d'énergie.

Profils en U coupés à 45°:

le détail inimitable!



. 2 SENS D'OUVERTURE

> intérieur



OUVERTURE TIRANT DE L'INTÉRIEUR


2 VANTAUX


(Longueur maximum 2200 mm)



3 VANTAUX

(Longueur maximum 2600 mm)

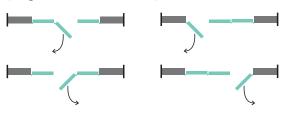





ouveaute 2

OUVERTURE POUSSANT VERS L'EXTÉRIEUR


2 VANTAUX

(Longueur maximum 2200 mm)



3 VANTAUX

(Longueur maximum 2600 mm)

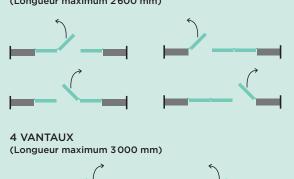

. HUBLOTS

Nous vous proposons de personnaliser vos hublots selon vos envies.

Nos hublots sont disponibles en simple ou double vitrage ou en PMMA.

Tailles des hublots selon leurs formes









240 x 372 mm

Hublots ABS / vitrage







Double vitrage 33.2/8/4 sable Noir ou Blanc au choix

Hublots ABS / PMMA sablé







Noir ou Blanc au choix

Hublots Alunox



PMMA sablé

- > Partie extérieure : Alunox
- > Partie intérieure : ABS Noir ou Blanc

DC, c'est aussi du Design Coordonné







. Jardinière Cuba

- . En aluminium thermolaqué
- . Dimensions: H 600 x L 500 x P 500 mm, bac de 70 litres



. Applique Panama

- . En aluminium thermolaqué
- Dimensions au choix: H 600 x L 140 x P 84 mm ou H 300 x L 140 x P 84 mm



. Habillage Climatiseur Habillage Pompe à Chaleur Agua

- . En aluminium thermolaqué
- . Dimensions au choix: H 800 x L 1000 x P 600 mm, H 1100 x L 1000 x P 600 mm ou H 1200 x L 1200 x P 600 mm
- . À fixer en hauteur ou au sol

(présenté ici en remplissage tôle aluminium design Épis)

Accessoires	Volets battants	p. 90
Applique Panama	Design coordonné	p. 141
Arrêts	Accessoires volets battants	p. 91
Brise-soleil orientable	Protection solaire volets roulants	p. 38
BSO GM 200	Protection solaire volets roulants	p. 39
BSO MV 90	Protection solaire volets roulants	p. 39
BSO VR 90	Protection solaire volets roulants	p. 39
Caisson Agora	Protection solaire volets roulants	p. 43
Caisson Senseï	Protection solaire volets roulants	p. 43
Coffres traditionnels	Volets roulants	p. 24
Coffres tunnels & demi-coffres	Volets roulants	p. 20
Coffres tunnels avec volet intégré	Volets roulants	p. 22
Décors Alunox	Porte de garage sectionnelle	p. 121
Décors tôlés	Volets battants aluminium	p. 66
Design coordonné	-	p. 140
Équerres	Accessoires volets battants	p. 90
Full Vision	Porte de garage sectionnelle	p. 122
Gamme 24 mm Confort	Volets battants PVC	p. 72
Gamme 24 mm Standard	Volets battants PVC	p. 68
Gamme 28 mm Excellence	Volets battants PVC	p. 76
Gamme aluminium cadre mécanique	Volets battants aluminium	p. 62
Gamme aluminium cadre mécanique	Volets coulissants	p. 95
Gamme aluminium extrudé	Volets battants aluminium	p. 58
Gamme aluminium isolé	Volets battants aluminium	p. 54
Gamme aluminium isolé	Volets coulissants	p. 95
Gamme cadre PVC soudé	Volets battants PVC	p. 80
Gamme ID'AL	Porte de garage enroulable	p. 107
Gamme ID'AL Traction	Porte de garage sectionnelle	p. 118
Gamme ID'AL Traction avec portillon	Porte de garage sectionnelle	p. 120
Gamme Pavillon	Porte de garage enroulable	p. 106
Gamme Pavillon alu isolé ou extrudé	Porte de garage battante	p. 136
Gamme Pavillon Traction	Porte de garage sectionnelle	p. 116
Gamme PVC cadre soudé	Volets coulissants	p. 95
Gamme Résidence alu isolé avec cadre et seuil	Porte de garage battante	p. 138
Gamme Résidence avec alarme intégrée	Porte de garage enroulable	p. 108
Gamme Résidence filaire	Porte de garage enroulable	p. 107
Gamme Résidence Torsion	Porte de garage sectionnelle	p. 119
Gonds	Accessoires volets battants	p. 91
Habillage climatiseur / Pompe à chaleur Agua	Design coordonné	p. 141
Hublots	Porte de garage battante	p. 138
Hublots et inserts	Porte de garage sectionnelle	p. 121
Isolation thermique extérieur	Volets roulants	p. 31
Jardinière Cuba	Design coordonné	p. 141
Lambrequins aluminium	Volets roulants	p. 47
Motorisation	Porte de garage enroulable	p. 110
Motorisation	Porte de garage sectionnelle	p. 124
Motorisation	Porte de garage latérale	p. 131
Motorisation	Volets roulants	p. 48
Motorisation	Volets battants	p. 86

Mousticoffre	Moustiquaires	p. 33
Moustifix	Moustiquaires	p. 35
Moustipro enroulable latéral	Moustiquaires	p. 37
Moustipro enroulable vertical	Moustiquaires	p. 35
Moustipro intégré Réno	Moustiquaires	p. 33
Moustipro intégré réno solaire	Moustiquaires	p. 33
Moustipro plissé latéral	Moustiquaires	p. 37
Moustiquaires	Volets roulants	p. 32
Moustiquaires	Volets battants et coulissants	p. 96
Oban Radio	Motorisation volets battants	p. 87
Oban Sun	Motorisation volets battants	p. 87
Pentures	Accessoires volets battants	p. 90
Porte de garage battante	-	p. 131
Porte de garage enroulable	-	p. 102
Porte de garage latérale	-	p. 126
Porte de garage sectionnelle	-	p. 112
Précadre	Volets battants	p. 84
Réno Pro	Volets roulants	p. 29
Réno Pro Solaire	Volets roulants	p. 29
Réno XL	Volets roulants	p. 29
Réno'Max	Volets roulants	p. 29
RS100 Solar io	Motorisation volets roulants	p. 31
Screen	Protection solaire	p. 42
Serrures	Accessoires volets battants	p. 91
Solutions filaires	Motorisation volets roulants	p. 51
Solutions io	Motorisation volets roulants	p. 48
Solutions Meta	Motorisation volets roulants	p. 51
Solutions radio HZ	Motorisation volets roulants	p. 31
Solutions RTS	Motorisation volets roulants	p. 49
Solutions RX	Motorisation volets roulants	p. 48
Solutions X3D	Motorisation volets roulants	p. 50
Systèmes de fermeture	Accessoires volets battants	p. 90
Thermic Béton 28	Volets roulants	p. 21
Thermic Briquelite 28 ou 30	Volets roulants	p. 21
Thermic Elite 28 ou 30	Volets roulants	p. 21
Thermic Elite BSO	Volets roulants	p. 21
Tradi Chrono	Volets roulants	p. 25
Tradi Chrono solaire	Volets roulants	p. 25
Tradi Max	Volets roulants	p. 25
Tradi Pro	Volets roulants	p. 25
Tradi Pro solaire	Volets roulants	p. 25
Verrou	Accessoires volets battants	p. 91
Visio 50	Volets roulants	p. 26
Volets battants	=	p. 52
Volets battants aluminium	Volets battants	p. 54
Volets battants PVC	Volets battants	p. 68
Volets coulissants	=	p. 92
Volets roulants	-	p. 18
Volets roulants trapèze	Volets roulants	p. 46
Vol'Screen	Volets roulants	p. 43
YSLO Flex io	Motorisation	p. 89
YSLO sur-mesure io	Motorisation	p. 89

