


Mini guide

Carports &

Pergolas

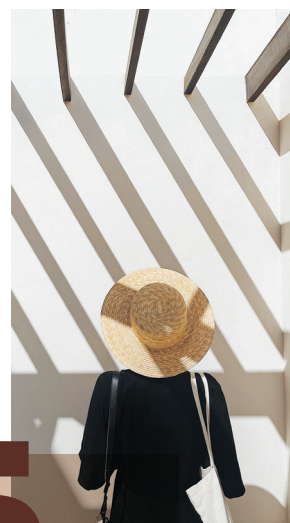

2026

Soliso
EUROPE

Carport

Protection ou art de vivre, 2 façons d'imaginer vos extérieurs !



Le CARPORT Soliso... sérénité et élégance

Le Carport Soliso protège votre voiture des intempéries (pluie, neige, grêle, rayons UV mais aussi des aléas naturels tels que les feuilles, poussières et autres éléments nuisibles...) et vous garantit une tranquillité absolue.

C'est la solution de remplacement économique et pratique au garage traditionnel pour abriter sa voiture, sa moto, son vélo, son camping-car et même protéger et transformer votre terrasse en espace de vie. Conçu pour allier performance et esthétique, sa toiture en panneaux sandwich aluminium de 62 mm, sans profil porteur apparent souligne son design contemporain d'exception. Pensé comme un véritable élément d'architecture extérieure, le CARPORT Soliso s'adapte à vos exigences :

- Des dimensions hors norme sur mesure, jusqu'à 7,25 m de long, 5,14 m de large et une hauteur de passage jusqu'à 3,20 m.
- Configuration autoportée ou adossée.
- 2 ou 4 pieds.



Abri'Lounge



Quand le CARPORT devient... l'ABRI'LOUNGE

Visez l'excellence, créez un espace extérieur qui vous ressemble

L'Abri'Lounge redéfinit l'expérience du bien-être extérieur, en transformant chaque instant en un véritable moment de douceur. Modulable selon vos goûts, cet abri haut-de-gamme hybride vous permet de créer un espace extérieur qui vous ressemble tout en répondant à vos besoins.

L'Abri'Lounge offre une grande flexibilité dans sa conception grâce à ses nombreuses options : Toile Alizéo rétractable, bannière Héméra pouvant s'étendre jusqu'à 6 mètres de largeur et 2 mètres d'avancée ce qui permet d'augmenter considérablement la surface protégée. On peut l'équiper également de zips entre les poteaux, de cloisons et claustras et d'un espace fermé pour rangement... Toutes ces options permettent de vous créer un environnement aussi raffiné que confortable.



DESCRIPTIF

- › Armature en aluminium laqué gris Ral 7016 FT ou blanc Ral 9010 mat
- › Thermolaquage des profils certifié Qualimarine
- › Panneaux de toiture Blanc Ral 9010 mat
- › Poteaux en aluminium extrudé de section 152x152 mm
- › Traverses périphériques en aluminium à chéneau intégré de section 260x150 mm
- › Dimension maximum : Longueur 7255 mm, largeur 5145 mm
- › Hauteur de passage maximum sous traverse 3200 mm (camping-car)
- › Hauteur maximum hors tout = Hauteur de passage + 264 mm
- › Pose libre sur 4 pieds ou pose adossée à un mur
- › Toiture uniforme sans profil porteur entre panneaux
- › Toiture en panneaux sandwich ép.62 mm. Revêtement aluminium
- › Evacuation de l'eau de pluie dans les poteaux
- › Dimensions sur mesure en longueur, en largeur et en hauteur.

OPTIONS

- › Eclairage périphérique blanc par ruban de LED avec diffuseur commandé par émetteurs SITU01 iO ou télécommande porte clé keygo iO
- › Détecteur de mouvement
- › Pose adossée à un mur sur 2 pieds
- › Solizip latéral
- › Cloison fixe
- › Poteau déporté
- › Laquage autres coloris gamme RAL
- › Claustra pour fermeture latérale
- › Local fermé avec porte intégrée et verrouillée

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES
LA VERSION ORIGINALE, primée en 2014 au salon Equip'Baie.

La PERGOKLIM INTEGRAL 250 est équipée d'un système exclusif de lames orientables et rétractables, offrant une gestion optimale de la lumière naturelle tout au long de l'année. En hiver, les lames refoulées permettent de conserver un maximum de luminosité et de profiter de la chaleur solaire, accentuant l'effet de serre sur les baies vitrées. En toute saison, l'orientation des lames assure confort thermique et protection solaire selon vos besoins. Une solution haut de gamme alliant design, innovation et performance.



DESCRIPTIF

- Structure en aluminium extrudé thermolaqué posée sur 2 à 4 poteaux.
- Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, au pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- Lames orientables de 0 à 120°.
- Section des poteaux : 147 x 147 mm.
- Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage.
- L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les 4 gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux.
- Supports muraux.

MOTORISATION

- Chaque module 250 est équipé de 2 moteurs tubulaires Somfy IO : un pour l'orientation des lames et l'autre pour leur refoulement. Deux capteurs gèrent la synchronisation des 2 moteurs. Un boîtier radio pilote les leds.

- Télécommande SOMFY® pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refoulement des lames, d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière et un canal pour les stores zip latéraux.
- Possibilité de commande individuelle ou groupée.

CONFIGURATIONS MAXI

- PergoKlim INTEGRAL et PergoKlim ACCESS sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules.
- L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.

OPTIONS

LE STORE PERGO' ZIP « LA PROTECTION SOLAIRE LATÉRALE OU FRONTALE »

- › Store Pergo' Zip est intégré dans la traverse haute de la structure.
- › Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- › Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
- › Toiles Véozip, Screen 550, STAM 6002, fenêtre Cristal stabilisée en option.
- › Poteau intermédiaire (pouvant ainsi créer des accès).
- › Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires.

LAQUAGE

- › Toutes les autres couleurs RAL sur commande.

ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉS AUX PROFILS

- › Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
- › Puissance 8 wh/ml.
- › Couleur d'éclairage 3500° K (monochrome blanc chaud).
- › Luminosité : 800 lumens par ml.
- › Alimentation transfo : 230 volts.
- › Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- › Transfo variable jusqu'à 24 volts assurée par une alimentation régulée intégrée.
- › Intensité lumineuse des leds modulable avec la télécommande Somfy IO.



Fabriqué en Loire-Atlantique (44)

Soliso est fier de promouvoir le Made in France dans la fabrication des produits de protection solaire ! En tant que fabricant français, nous accordons une attention particulière à l'origine de nos matières premières.

Produire localement nous permet de réduire notre empreinte carbone, en limitant les transports tout en favorisant l'économie française.

LAMES ORIENTABLES SEULES
LA VERSION ORIENTABLE SEULE, pour une solution à la fois performante, esthétique et économique.

En été, l'orientation des lames permet de se protéger efficacement du soleil tout en laissant circuler l'air, assurant ainsi une ventilation naturelle et un effet de climatisation passive sous la pergola. Une solution idéale alliant simplicité, fiabilité et maîtrise du budget



LIMITES DIMENSIONNELLES

	PergoKlim INTEGRAL 250		PergoKlim ACCESS 250			
	Avancée Mini	Avancée Max	Largeur Mini	Largeur Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module						
2 modules	intégral 250 1,11 m	intégral 250 5,11 m	1,6 m	4 m	1,11 m	6,11 m
3 modules						

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010 Mat
- Anthracite sablé 200 (Fine texture)
- Anthracite 7016 mat (Fine texture)

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

Pergola Alizéo

La pergola à toile zippée aux profils design et épurés

La Pergola Alizéo séduit par ses lignes contemporaines et ses profils fins et élégants, parfaitement intégrés à tous les styles d'habitat. Équipée d'une toile zippée, elle assure une excellente tenue au vent, une protection solaire efficace et un confort optimal en toute saison.



Photo non contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre fixé au mur à l'aide de deux équerres qui peuvent pivoter à 225°.
- Deux coulisses innovantes font la liaison entre le coffre et les poteaux frontaux qui assurent la liaison au sol.
- Les coulisses sont équipées d'un système de tension automatique permanent qui assurent une traction constante de la toile.
- Une traverse frontale assure la rigidité de l'ensemble.
- La toile reste maintenue dans les coulisses par un zip et des clips à haute limite d'élasticité pour une meilleure résistance au vent.
- Sur le modèle avec pieds aux extrémités, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée par les poteaux frontaux jusqu'au sol.
- Sur le modèle avec pieds décalés, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée en bout de coulisse.
- Toile PVC précontraint 302 toile acrylique, SWK tep ou SWK TOP.
- Moteur Somfy IO.
- Coffre, coulisses latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec pieds en aluminium.
- Visserie en inox.
- Profils et accessoires associés laqués blanc 9010, gris anthracite 7016 FT.
- L'inclinaison possible est de 0 à 35 %, mais pour un bon écoulement de l'eau elle doit être de 15 % jusqu'à 4 m, et 20 % au-delà.

OPTIONS

- › Moteur SOMFY RTS ou filaire.
- › Éclairage LUMINA LED intégré aux deux coulisses et dans la partie inférieure du coffre.
- › Les leds blanche (3500°K) peuvent être commandées par une télécommande Situo IO pour la variation lumineuse ou une Situo RTS (mode on/off). Technologie Tubelite : le récepteur radio ainsi que le transformateur seront intégrés dans le tube enrouleur.
- › Traverse latérale.
- › Poteau vertical supplémentaire.
- › Stores verticaux SOLIZIP.

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite 7016 FT, Autres coloris, nous consulter.

Pergola Alizé

Une pergola toile de protection solaire rétractable avec coffre

Pour profiter pleinement de votre terrasse, de votre jardin, la PERGOLA ALIZÉ sur-mesure s'adapte parfaitement à votre environnement.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
- Toile enroulable dans le coffre.
- Coulisses, barre de charge et poteaux en aluminium extrudé.
- Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulés, les coloris assortis à la structure.
- Fixation murale avec 2 supports alu moulé et 2 pieds en aluminium.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
- Inclinaison réglable de 0 à 9 %.
- Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situo Mobil, IO Pure.
- Toile acrylique ou Soltis 96.
- Système de tension de la toile par ressort(s) intégré(s) dans la barre de charge.

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite sablé 200

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	2 000 mm
Largeur maximum	5 000 mm
Avancée mini	1 500 mm
Avancée maxi	4 250 mm

OPTIONS

- › Automatismes vent ou vent/soleil.
- › Thermocollage toile.
- › Moteur filaire, radio RTS.
- › Autre laquage.
- › Stores latéraux et/ou frontaux SoliZip.
- › SoliLed.

SoliNeptune / SoliNeptune Maxi

Pergola de protection solaire et pluies modérées

Le SOLINEPTUNE est une pergola à toile précontraint renforcée qui ne craint ni la pluie, ni le soleil. Sa toile monobloc garantit une étanchéité optimale. Le système d'ouverture et de fermeture silencieux est constitué de chariots, sur roulements à billes, entraînés par des courroies crantées dissimulées dans les traverses. Ce mécanisme assure la parfaite tension de la toile et une utilisation fluide et durable. L'inclinaison de la toile et les joints latéraux conditionnent l'eau de pluie à descendre par gravité vers le chéneau frontal, puis dans les poteaux frontaux pour rejoindre le sol.

Deux versions ; le SOLINEPTUNE et le SOLINEPTUNE MAXI, pour répondre à vos projets jusqu'à 16 x 8 m avec une seule toile.



CARACTÉRISTIQUES

- Barres de charge en aluminium extrudé laqué beige.
- Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- Moteur Somfy Radio RTS avec Télis1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- L'inclinaison mini recommandée est de 15 % pour une avancée maxi de 4000 mm et 20 % au-delà.

OPTIONS

- › Commande radio pour une pergola de plusieurs travées.
- › Éclairage.
- › Laquage.
- › Stores SoliZip latéraux et/ou frontaux.

LAQUAGE

DE BASE

Blanc 9010


EN OPTION

Autres couleurs laquage

LIMITES DIMENSIONNELLES

	MANŒUVRE ÉLECTRIQUE							
	SOLINEPTUNE				SOLINEPTUNE MAXI			
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m	5 m	9 m	2 m	7 m
Store 3 travées					8 m	12 m	2 m	7 m
Store 4 travées					12,5 m	16 m	2 m	7 m

Soliso
EUROPE



Soliso
EUROPE

GUIDE PERGOLAS 2026